

中国人民武装警察部队后勤部部标准

WHB 2102—2000

87 武警女警官夏常服

CAPF 87' summer uniform for woman officer

2000-05-01 发布

2000-11-01 实施

前 言

本标准作为组织生产和检验的依据,规范了 87 武警女警官夏常服的产品分类,明确了 87 武警女警官夏常服的样式、主辅材料规格及技术要求等,原标准中产品检验、标志与包装统一纳入通用标准,本标准对通用标准的有关部分进行了引用。

本标准主要修改内容:

1. 取消袖装饰扣。
2. 改变涤纶袖丝带的宽度及颜色。
3. 裤袋口、带袷打结均用打结机。
4. 合前、后裆用双针双链机。
5. 锁眼垫线由蚕丝缝纫线改为棉丝光线。
6. 裤掩襟右侧开口改为前开口,掩襟钉扣改为缟拉链。
7. 后裆缝裤带绊由一个改为两个。

本标准自实施之日起,代替 WSB 210—1993。

本标准由中国人民武装警察部队后勤部提出。

本标准由武警后勤装备研究所归口。

本标准起草单位:武警后勤装备研究所、武警五二零三工厂。

本标准主要起草人:刘萍、徐慧、沈荣林、端木琳。

本标准于 1993 年 12 月首次发布。

本标准委托武警后勤装备研究所负责解释。

87 武警女警官夏常服

CAPF 87' summer uniform for woman officer

1 范围

本标准规定了 87 武警女警官夏常服的产品分类、技术要求、检验、标志与包装。
本标准适用于 87 武警女警官夏常服的生产及检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB/T 6835—1997 棉缝纫线
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线
- FZ/T 24002—1993 精梳毛织品
- FZ/T 64001—1991 机织树脂黑炭衬布
- FZ/T 64008—1999 机织热熔粘合衬布
- JSB 36.2—1993 服装用金属配件 四件裤钩
- JSB 46—1993 羽纱棉线绫
- JSB 50—1990 涤棉、棉、棉维色布
- JSB 94—1995 四眼扣
- QB/T 2173—1995 螺旋拉链
- WHB 0101—2000 武警被服产品标志
- WHB 0102—2000 武警被服产品检验
- WHB 0103—2000 武警被服产品包装
- WHB 5103—2000 武警袖丝带、武警裤丝带
- WHB 5111—2000 蚕丝缝纫线
- WHB 5201—2000 武警铜包铝扣
- WHB 5304—2000 武警垫肩

3 产品分类

3.1 样式

87 武警女警官夏常服的样式见图 1。

3.2 规格尺寸

3.2.1 产品分为三个型,每型分为五个号,其规格尺寸、极限偏差按表 1 规定。

3.2.2 规格尺寸测量位置见图 2~图 3,图中所注数字为表 1 中各测量部位编号。

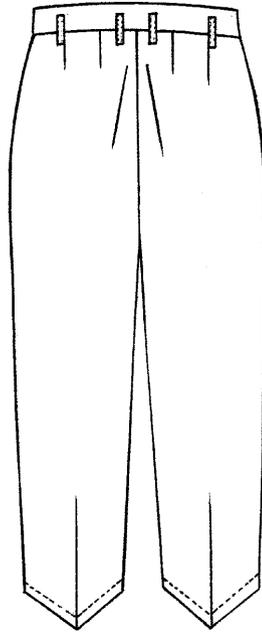
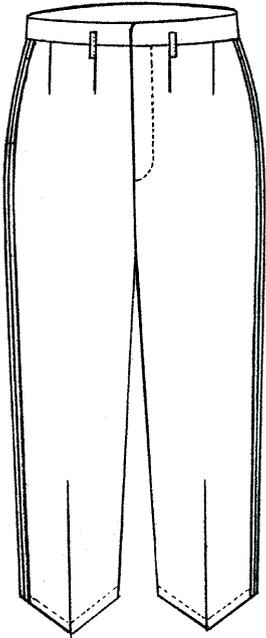
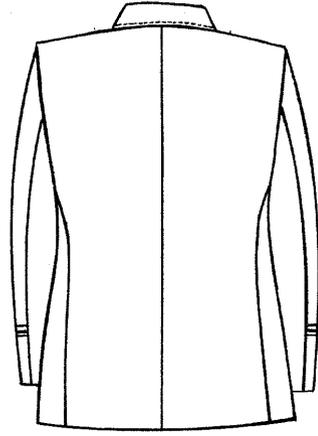
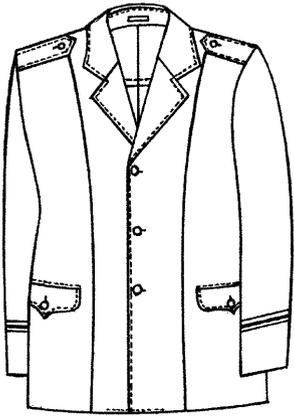


图 1 87 武警女警官夏常服样式

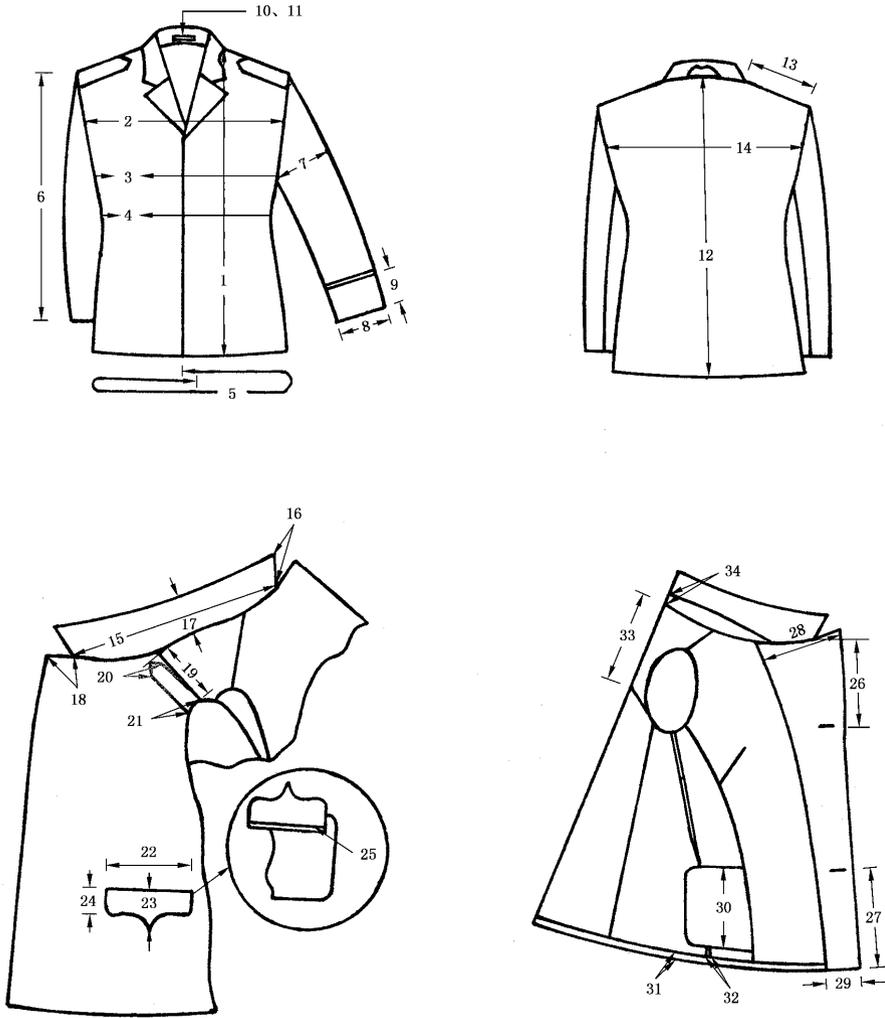


图 2 上衣规格尺寸测量位置

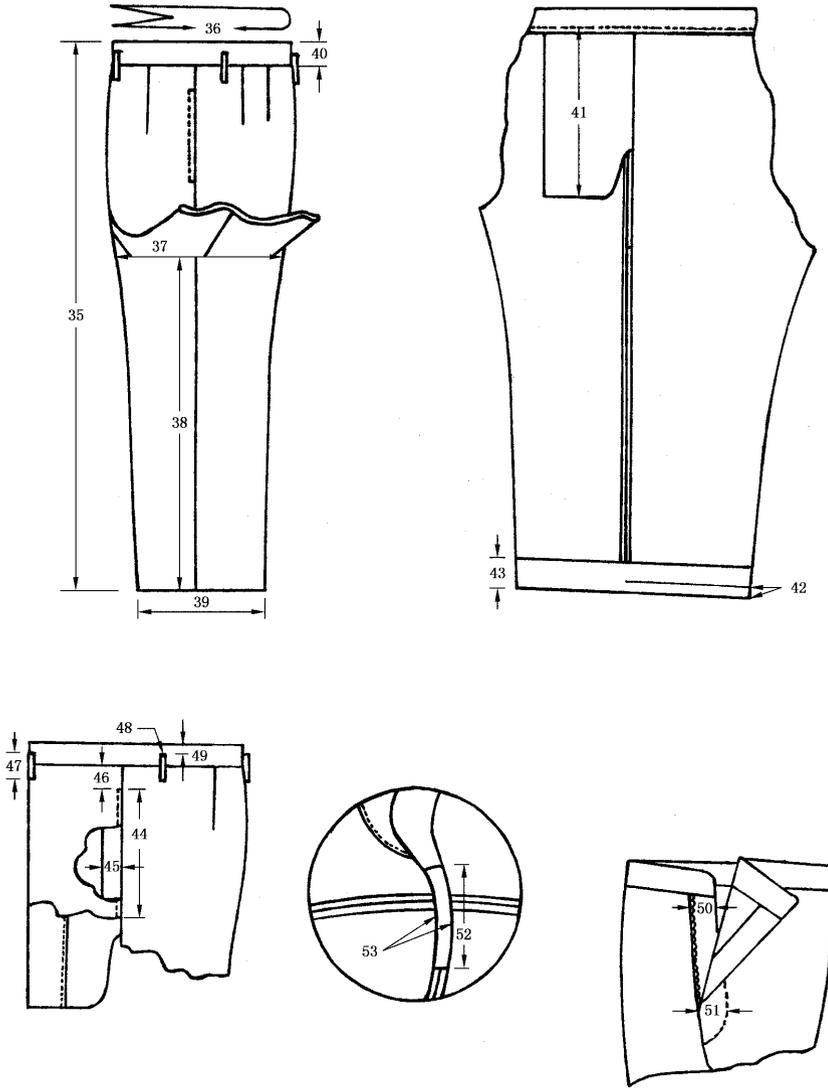


图 3 裤子规格尺寸测量位置

4 技术要求

4.1 材料

4.1.1 面、里料颜色:橄榄绿色。

4.1.2 袋布颜色:与面料相匹配。

4.1.3 缝线颜色:与面料相匹配(袖口、裤中缝丝带缝纫及裤袋口打结线为橙黄色)。

4.1.4 材料规格及用途按表 2 规定。

表 2 材料规格及用途

名 称	规 格	执行标准	用 途
毛涤混纺凡立丁	20×2/20×2 ¹⁾ 50/2×50/2, 毛 70% 涤 30%	FZ/T 24002	面料、贴边、袋牙、吊袋袷、上衣袋布面、裤袋口垫布、裤掩襟面、裤门襟里、脚口贴条
羽纱	13.2tex(120D)人造丝 与 28tex 棉纱交织	JSB 46	上衣里、袋盖里、肩袷里、袖条、挂衣袷、裤腰里、裤掩襟里、小裆垫条
橄榄绿色领底呢	—	—	领里
涤棉混纺府绸	14×2/28,涤 65%棉 35%	JSB 50	上衣袋布里、裤袋布
粘合衬	PA21×2/28 起绒(PA28 ^S /2×21 ^S)	FZ/T 64008	前身、裤掩襟里衬
	PA19.5/19.5 起绒(PA30 ^S ×30 ^S)		领面、贴边、袋盖面衬
	PA14.5/14.5(PA40 ^S ×40 ^S)		牵条、袋牙、上衣袋口垫衬
	PA58/97(PA10 ^S ×6 ^S)		肩袷、裤腰衬
黑炭衬	CS08	FZ/T 64001	胸衬
涤纶缝纫线	11.8×3	GB/T 6836	缝纫、环缝、裤子锁眼、打结
蚕丝缝纫线	7×3	WHB 5111	上衣锁眼、眼结
棉丝光线	9.7×3×3	GB/T 6835	钉扣、锁眼垫线
本白棉线	18×3		擦线、打线钉
武警铜包铝扣	φ22.0 mm	WHB 5201	上衣前门襟、上衣袋扣
	φ15.0 mm		肩袷扣
四件裤钩	—	JSB 36.2	裤腰头
橄榄绿色螺旋拉链	3# 编织反穿单头	QB/T 2173	裤门襟
涤纶丝带	宽 12.0 mm,两边橙黄色 各 3.0 mm,中间正红色 6.0 mm	WHB 5103	袖丝带
	宽 8.0 mm,两边橙黄色 各 2.0 mm,中间正红色 4.0 mm		裤中缝丝带
涤纶针刺垫肩	JP-1(7号)	WHB 5304	肩部

1) 20.4×2~19.6×2(49/2~51/2)可用。

4.1.5 缩水、热缩:羽纱经预缩处理缩率不大于 3.5%,丝带经预缩处理缩率不大于 1.5%。

4.2 色泽及下料规定

4.2.1 表面颜色与色泽标样对比应符合 GB 250—1995 规定的 4 级,每套颜色必须一致。

4.2.2 非表面部位色差对比按表 3 规定,评定级别按 GB 250 规定。

表 3 非表面部位色差对比

色差(不低于)	对比部位
4 级	裤掩襟面与表面部位;面料拼接处
3—4 级	袋牙、贴边(驳头除外)、裤袋口垫布、裤门襟里、裤带袷、脚口贴条与表面部位;前身里与后身里;裤掩襟里与裤腰里,上衣里其余部位与前、后身里,里料拼接处;对称部位
3 级	上衣袋布面与表面部位

4.2.3 裁片纱向及拼接按表 4 规定。表中拼口极限前有“+”的,表示该拼接处的规格尺寸加表中之数为该部位的拼口极限,拼口极限前无“+”的,表示该部位的实际拼口极限。

表 4 裁片纱向及拼接

cm

类别	裁片名称	下料方向	允斜极限	拼 接		要 求
				道数极限 (道)	拼口极限	
上 衣 面	前身前片	经	驳头以下顺经纱	—	—	—
	前身后片	经	与前片纱向同	—	—	—
	后身	经	背中缝顺经纱	—	—	背中缝借布边
	大、小袖	经	袖口与纬纱平	—	—	—
	贴边	经	驳头以下顺经纱	1	+2.0	只准拼在右侧,第三扣以上,避开驳头和钉扣位置
	翻领	纬	2.0	—	—	—
	领座	纬、斜	—	—	—	—
	袋盖	纬	上口后端上翘 1.2 或与纬纱平	—	—	—
	袋牙	经	1.5	—	—	—
	肩袷	经	一侧顺经纱	—	—	—
	吊袋袷	经、纬	1.0	—	—	—
	袋布	经	4.0	—	—	—
裤 子 面	前身	经	以裤中线为准,脚口向中缝 2.0	—	—	袋口可一边毛,一边借布边
	后身	经	以裤中线为准,脚口向中缝 6.0	1	长 20.0 宽 8.0	只准拼裆袷,可不对称
	裤腰	经	4.0	1	+4.0	只准拼在后身部位
	掩襟	经	4.0	—	—	—
	门襟里	经	5.0	1	+3.0	—
	袋口垫布	经	4.0	—	—	—
	带袷	经	1.0	—	—	—
脚口贴条	经	1.0	—	—	上口可借布边	

表 4(完)

cm

类别	裁片名称	下料方向	允斜极限	拼 接		要 求
				道数极限 (道)	拼口极限	
上衣里	前身	经	前襟边顺经纱	1	15.0	只准拼肩头,前、后身里拼口错开
	后身	经	背中缝顺经纱	1	15.0	
	袋盖	纬	4.0	—	—	—
	肩袷	经	以中心线为准 2.0	—	—	—
	挂衣袷	经	—	—	—	可借布边
	袖条	纬、斜	—	1	+2.0	—
裤子里	裤腰	纬	整条 6.0	2	+4.0	—
	掩襟	斜	—	1	+3.0	—
	小裆垫条	纬、斜	—	—	—	—
上衣衬	前身前片	经	前襟边顺经纱	—	—	—
	前身后片	经	纱向与前片同	—	—	—
	胸衬	经	驳口线顺经纱	1	—	不准横拼
	翻领面	纬、斜	—	—	—	—
	领座面	纬、斜	—	—	—	—
	贴边	经	3.0	1	+3.0	驳头以上不准拼
	袋盖面	纬、斜	—	—	—	—
	肩袷面	经	一侧顺经纱	—	—	—
	袋牙	经	1.0	—	—	—
袋口垫衬	经、纬	2.0	—	—	—	
裤子衬	腰里	经	整条 3.0	1	+4.0	—
	掩襟里	经、斜	—	1	+4.0	—
其他	上衣袋布里	经、纬	4.0	1	—	拼口距袋口 ≥ 4.0 ,面、里拼缝错开,可经、纬相拼
	裤袋布	经	袋口顺经纱	1	—	不准横拼,拼缝靠前身
	领窝牵条	纬	—	—	—	—
	腋下牵条	斜	—	—	—	—
	其他牵条	经	—	—	—	—
	领底呢	斜	—	—	—	—

4.2.4 裁片残疵按有关规定执行。

4.3 敷衬、归拔

敷衬、归拔工艺按表 5 规定。

表 5 敷衬工艺

cm

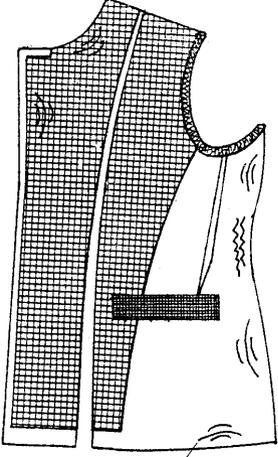
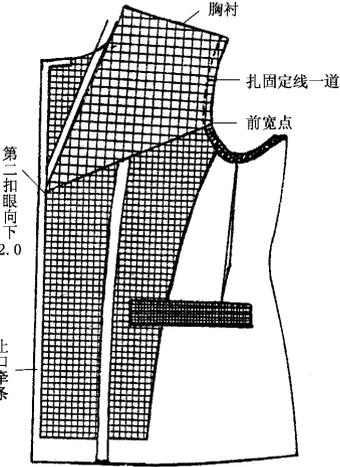
部位	敷 衬 要 求	图 示
上 衣 前 身	敷前身衬:前身止口、领台处衬比面小 0.8~1.0,下端衬比面小 1.5~2.0,袋口反面敷衬一层,宽 2.5~3.0,两端各超出袋口 1.0~1.5,归拔后袖窿敷牵条	 <p style="text-align: center;">合胸省后归拔</p>
	按图示敷胸衬;驳口扎牵条,扎线距衬边 0.5,牵条外露 0.5,边与驳口印对齐粘合,连胸衬扞缝。敷止口牵条;驳头处稍拉紧,领台拐角处为一层,下端与身衬齐	

表 5(续)

cm

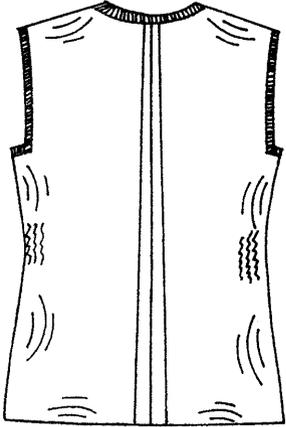
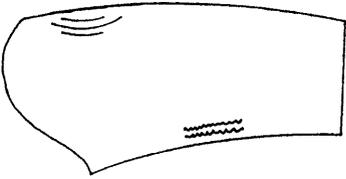
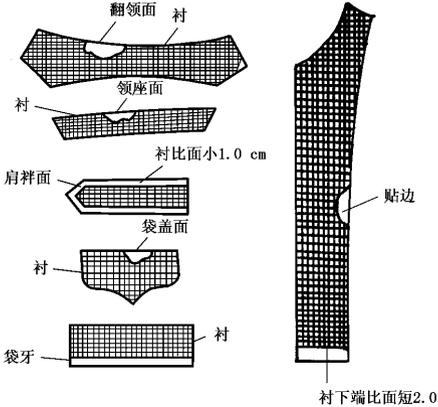

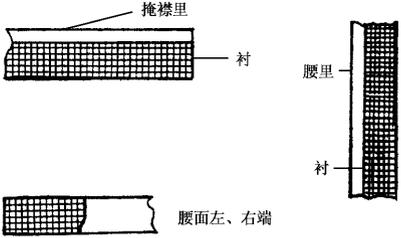
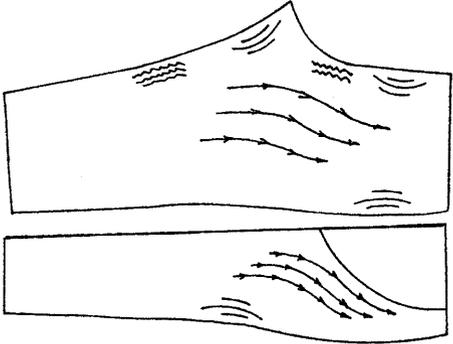
部位	敷 衬 要 求	图 示
<p>上 衣 后 身</p>	<p>按图示归拔后,领窝、袖窿处敷牵条</p>	
<p>袖 子</p>	<p>按图示归拔</p>	
<p>领子、 袋盖、 贴边、 肩袷、 袋牙</p>	<p>各部件按图示敷衬一层,领里外口拔烫、下口拔出,中口折烫,领面拔烫与领里吻合</p>	

表 5(完)

cm

部位	敷 衬 要 求	图 示
裤前身	按图示归烫后在袋口处敷牵条	
裤腰、掩襟	各部件按图示敷衬一层	
裤前、后身	按图示臀部弧形归进,后裆弯和下裆弯拔出,同时推烫至臀部,再把裤片对折,中缝、下裆比齐,使中缝成直线、臀部推出(可用拔档机)	
<p>注</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 牵条宽:前身驳口处止口为 2.0 cm,其余部位均为 1.5 cm。 2 归烫:  。 3 拔烫:  。 4 推烫:  。 		

4.4 缝制

4.4.1 缝绉针距:暗线针距 11~13 针/3 cm,明线针距 12~14 针/3 cm。

4.4.2 环缝针距:9~11 针/3 cm,环缝宽不小于 0.4 cm,切边宽不大于 0.2 cm。

4.4.3 打结:直针标准型,眼结不少于 21 针,其他结不少于 28 针。

4.4.4 扦缝针距:6~8 针/3 cm,表面透针不得超过 0.1 cm。

- 4.4.5 擦线针距:辅助擦线 3~7 cm/针,固定擦线 2~4 cm/针。
 4.4.6 缝纫线路顺直,定位准确,距边宽窄一致,结合牢固,松紧适宜。
 4.4.7 缝制工艺按表 6 规定。

表 6 缝制工艺

cm

部位	工序名称	缝头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要求
上、 下 衣	环缝;前身腰缝、袖底缝、小袖外缝、里子下口;裤中缝、前后裆、下裆、裆衩、裤袋口垫布外口、门襟里外口	—	三线环缝一道	—	袖底缝两片一起环
领 子	领面中口结合	0.8	暗线一道、明线两道	各 0.1	劈缝
	扎领里中口线	—	明线一道	距下口 3.0	按领座标印扎线,肩缝部位均匀吃进 0.3
	绷压领子	0.6	明线一道、绷缝一道	0.4	面吐 0.2,两端勾缝
	绱领子	0.8	暗线一道、绷缝一道	—	领面与身里扎线一道,劈缝;领里与身面绷缝一道
	面、里领中口结合	—	扎线一道	0.1	居中扎线,两端齐肩缝,与座领上口 0.1 明线重合
	扎挂衣袂	0.5	两侧明线各一道	各 0.1	—
	钉挂衣袂	0.8	明线回针各五道	0.1~0.2	距领下口 0.8~1.0
大 袋	勾、压袋盖	0.6	明、暗线各一道	0.4	面吐 0.1
	绱袋盖	0.8	暗线一道	—	袋布里按袋口印向上 2.6,绱袋盖时扎住
	绱袋牙	0.6	暗线一道	—	绱袋牙线距绱袋盖线 0.7
	开袋口	—	—	—	沿袋盖、袋牙线取中剪开,两端开三角剪口,袋牙劈烫,三角向两侧倒
	扎袋牙线	—	明线一道	距缝 0.1	在身上扎线
	扎袋牙里口线	0.7	明线一道	0.1~0.2	可借布边
	扎吊袋袂	—	用绷缝机	—	—
	勾、压袋布	0.6	明、暗线各一道	0.4	齐袋口,三角根部回针四~五道,袋布下端距后侧 5.0~6.0 夹吊袋袂,面吐 0.1
	压袋盖上口线	—	明线一道	0.4	两端拐扎,在袋牙上回针五道,结线下端与袋牙明线齐
肩 袂	面、里结合	1.0	明线一道	0.4	面、里扣烫,里周围比面小 0.2,对合扎线
	绱肩袂	0.6	扎线一道	—	后宽后侧与肩缝齐,前宽后侧距肩缝 0.3

表 6(续)

cm

部位	工 序 名 称	缝 头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要 求
袖 子	扎袖丝带	—	两侧明线各一道	0.1~0.15	扎在大袖上
	合袖外缝	大袖 0.8 小袖 2.5	扎线两道	—	小袖包大袖,两线相距 0.3~0.4,缝头向大袖倒
	合袖底缝	0.8	暗线一道	—	缝头向小袖倒
	袖口	1.0	扞缝一道	—	—
	绱袖子	0.8	暗线两道、明线一道	0.1~0.2	包袖条,压线反面上炕,面、里袖窿结合线不得外露(可扞缝)
	绱垫肩	—	擦线或扎线一道	—	垫肩中印对准肩缝向前 1.0,按绱袖线探出 0.9~1.1,距绱袖线外 0.1~0.2 扎线,前斜面擦在胸衬上
	面、里袖窿结合	—	擦线一道	—	机扎、手缝均可
上衣前、 后身面	收腰省	上端 0.5 中间 0.8	暗线一道	—	下端收尖,缝头向后倒
	合胸省	0.8	暗线一道	—	缝头向前倒
	勾、压门襟止口	0.8	明、暗线各一道	0.4	驳头处贴边吐 0.1,驳头以下面吐 0.1,下摆拐扎明线 8.0
	合背中缝	—	暗线一道	—	劈缝
	合腰缝	前身 2.5 后身 0.8	扎线两道	—	前身包后身,两线相距 0.3~0.4,缝头向后倒
	合肩缝	0.8	暗线一道	—	扎住胸衬,缝头向后倒
	下摆	1.0	扞缝一道	—	吊袋袷夹入折边内
上衣里	收胸省	—	暗线一道	—	缝头倒向一致
	贴边与里结合	0.8	暗线一道	—	里均匀吃进 1.5~2.0,缝头向后倒
	扎里子下口边	1.5	明线一道	1.0	—
	合背中缝、肩缝	1.0	暗线一道	—	肩缝缝头向后倒,背中缝为倒缝,留裕量 0.5~0.7(双量)
	扞缝	—	—	—	贴边里口下端毛茬明扞,大袋布、下摆处里暗扞;下摆里留裕量 1.0~1.5,首尾打结牢固
裤中缝、 袋口	绱袋口垫布	0.8	暗线一道	—	垫布两端回针
	勾、压袋布	0.6	明、暗线各一道	0.4	面吐 0.1
	收省缝	上端 1.0	暗线一道	—	下端收尖,缝头向后倒
	合中缝	0.8	暗线一道	—	劈缝
	绱中缝丝带	—	两侧明线各一道	0.1~0.15	绱在前片,扎住袋布,丝带齐中缝

表 6(续)

cm

部位	工序名称	缝头	缝制形式及缝线道数	明线距边	要求
裤中缝、袋口	压袋口里口线	0.7	明线一道	0.1~0.2	可一边借布边
	垫布与后身结合	0.8	暗线一道	—	首尾与中缝线重合,倒缝
	袋布与后身缝头结合	0.8	明线一道	0.2~0.3	—
	压袋口线	—	明线一道	距缝 0.1	压在后身上
	打袋口结	—	用打结机	—	结长齐丝带,下斜 0.3
裤门襟、掩襟	绱门襟里	0.6	明、暗线各一道	0.1~0.2	面吐 0.1,表面不露线
	勾掩襟	0.6	暗线一道	—	里子里口折光,面吐 0.1
	绱左门襟拉链	—	暗线两道	—	第一道线距拉链边 0.2,两线相距 0.4,首尾回针
	绱右掩襟拉链	0.8	明、暗线各一道	距缝 0.1	劈缝,裤身明线连里扎住
	压门襟明线	—	明线一道	3.5	—
合裆	合下裆	0.8	用双针双链机	—	劈缝,不准接线,尾针留线辫
	合前、后裆	0.8	用双针双链机	—	小裆处起针,合至腰里下口,劈缝,不准接线,尾针留线辫
	打小裆结	—	用打结机	—	结长 0.8
	绱小裆垫条	0.8	明线各一道	0.2	四周折光,压前裆 2.0
裤腰	勾裤腰	0.6	暗线一道	—	腰里下口折光,面吐 0.1
	绱裤腰	0.8	明、暗线各一道	距缝 0.1	倒缝,前身各打活褶两个,面褶向前倒,明线压在身上,连里扎住
	钉裤钩、环	—	—	—	腰宽取中,左腰头里距边 1.0 钉钩,右腰上钉环与钩对正
	扎裤带袂	—	用绷缝机	—	—
	钉裤带袂上端	0.8	用打结机打暗结	—	前身齐前褶各一个,距后裆缝 3.0 各一个,前后袂正中各一个
	钉裤带袂下端	0.8	用打结机打明结	0.2	上端留裕量 0.2~0.3,前袂钉住袋布,单层反面加垫布
脚口	绱脚口贴条	0.8	明线各一道	0.15~0.2	与后片脚口折边结合,下口中间外吐 0.15~0.2,两端合中缝、下裆时扎住
	脚口折边	1.0	明线一道、扞缝一道	0.4	—
拼接	贴边	0.8	暗线一道	—	劈缝
	上衣里	0.8	暗线一道	—	倒缝;斜纱相拼扎线两道
	上衣袋布里、裤袋布	0.8	暗线两道	—	倒缝;可用双针双链机
	袖条	0.8	暗线一道	—	倒缝
	裤裆衩	0.8	暗线两道	—	劈缝;可用双针双链机

表 6(完)

cm

部位	工序名称	缝头	缝制形式及缝线道数	明线距边	要求
拼	裤腰面	0.8	暗线一道	—	劈缝
	裤腰里	0.8	暗线一道	—	劈缝
	胸衬	1.0	扎线一道	—	搭缝
接	贴边衬	0.5	—	—	搭粘
	裤掩襟衬	0.5	—	—	搭粘
	裤腰衬	0.5	—	—	搭粘

4.5 锁眼、钉扣

4.5.1 锁 2.2 cm 圆头眼和 2.4 cm 直眼不少于 50 针,锁 1.5 cm 圆头眼和 1.7 cm 直眼不少于 36 针。美观、规整、牢固、不偏歪。

4.5.2 钉带柄扣每粒不少于 12 根线,四眼扣每眼不少于 6 根线,反面留扣结线长 0.5~1.0 cm,扣柄顺扣眼,扣面图案端正。

4.5.3 锁钉工艺按表 7 规定。

表 7 锁钉工艺

cm

类别	部位名称	扣眼尺寸	要求	
			锁眼	钉扣
上衣	门襟	2.2	左门襟距边 1.7,横锁圆头眼三个,第一、三眼按规格尺寸,中间锁第二眼	与眼对正,距边 2.0 钉扣三粒
	口袋	2.2	袋盖取中,距尖 1.8 竖锁圆头眼一个	与眼对正,钉扣一粒
	肩袷	1.5	前宽取中,距尖 1.3 竖锁圆头眼一个	与眼对正,钉扣一粒

4.6 外观质量

产品整洁、美观、平服、挺括、无烫光,线路顺直,左右对称。

5 检验

按 WHB 0102 中的有关规定执行。

6 标志

按 WHB 0101 中的有关规定执行。

7 包装

7.1 包装技术要求按 WHB 0103—2000 第 5 章规定。

7.2 包装数量及尺寸

每箱内装 10 盒,每盒一套,每套装一个聚丙烯塑料袋。包装箱外尺寸为 88.0 cm×57.0 cm×36.0 cm。

表 1 规格尺寸

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	1	前身长	72.5	70.0	67.5	65.0	62.5	73.0	70.5	68.0	65.5	63.0	73.5	71.0	68.5	66.0	63.5	1.0
	2	前胸宽	39.4	38.6	37.8	37.0	36.2	41.8	41.0	40.2	39.4	38.6	44.2	43.4	42.6	41.8	41.0	0.6
	3	胸围	104.0	102.0	100.0	98.0	96.0	110.0	108.0	106.0	104.0	102.0	116.0	114.0	112.0	111.0	108.0	1.5
	4	中腰围	92.0	90.0	88.0	86.0	84.0	100.0	98.0	96.0	94.0	92.0	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	+2.0 -1.0
	5	下摆大	123.0	120.0	117.0	114.0	111.0	131.0	128.0	125.0	122.0	119.0	139.0	136.0	133.0	130.0	127.0	2.0
	6	袖长	61.0	59.0	57.0	55.0	53.0	61.0	59.0	57.0	55.0	53.0	61.0	59.0	57.0	55.0	53.0	0.8
	7	袖上肥	21.0	20.5	20.0	19.5	19.0	22.5	22.0	21.5	21.0	20.5	24.0	23.5	23.0	22.5	22.0	0.4
	8	袖口肥	15.5	15.0	14.5	14.0	13.5	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0	16.5	16.0	15.5	15.0	14.5	0.5
	9	袖丝带距袖口	9.0															0.5
	10	挂衣袢长	6.0															0.5
	11	挂衣袢宽	0.6															0.1
	12	后身长	70.0	67.5	65.0	62.5	60.0	70.0	67.5	65.0	62.5	60.0	70.0	67.5	65.0	62.5	60.0	1.0
	13	小肩宽	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	15.7	15.4	15.1	14.8	14.5	16.5	16.2	15.9	15.6	15.3	0.3
	14	后背宽	38.0	37.2	36.4	35.6	34.8	40.4	39.6	38.8	38.0	37.2	42.8	42.0	41.2	40.4	39.6	0.6
	15	领长	40.5	40.0	39.5	39.0	38.5	42.0	41.5	41.0	40.5	40.0	43.5	43.0	42.5	42.0	41.5	0.5
	16	翻领前宽	4.0															0.3
	17	翻领后宽	6.5															0.3
	18	领台宽	4.0															0.3

表 1(续)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	19	肩袷长	12.0				11.0	13.0		12.0			13.0					0.4
	20	肩袷前宽	3.6														0.3	
	21	肩袷后宽	4.0														0.3	
	22	袋盖长	15.0														0.2	
	23	袋盖中宽	6.0														0.2	
	24	袋盖侧宽	4.7														0.2	
	25	袋牙宽	0.6														0.1	
	26	第一扣眼距领台	19.2	18.8	18.4	18.0	17.6	19.2	18.8	18.4	18.0	17.6	19.2	18.8	18.4	18.0	17.6	0.4
	27	第三扣眼距下摆	23.0	22.2	21.4	20.6	19.8	23.0	22.2	21.4	20.6	19.8	23.0	22.2	21.4	20.6	19.8	0.8
	28	贴边上宽	11.6														0.5	
	29	贴边下宽	6.0														0.5	
	30	袋布长	19.4	18.6	17.8	17.0	16.2	19.4	18.6	17.8	17.0	16.2	19.4	18.6	17.8	17.0	16.2	0.7
	31	下摆、袖口折边宽	3.0														0.3	
	32	吊袋袷宽	1.0														0.2	
33	后身里子长	14.0														0.2		
34	领座面宽	1.7														0.2		
3	35	裤长	114.5	111.0	107.5	104.0	100.5	114.5	111.0	107.5	104.0	100.5	114.5	111.0	107.5	104.0	100.5	1.5
	36	裤腰围	80.0	78.0	76.0	74.0	72.0	88.0	86.0	84.0	82.0	80.0	96.0	94.0	92.0	90.0	88.0	1.8

表 1(完)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
3	37	横裆肥	35.9	35.2	34.5	33.8	33.1	38.4	37.7	37.0	36.3	35.6	40.9	40.2	39.5	38.8	38.1	0.6
	38	下裆长	81.5	78.8	76.1	73.4	70.7	80.0	77.3	74.6	71.9	69.2	78.5	75.8	73.1	70.4	67.7	1.0
	39	脚口肥	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	25.5	25.0	24.5	24.0	23.5	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	0.4
	40	裤腰宽	4.0															0.4
	41	裤袋布长	33.0															0.7
	42	脚口贴条宽	2.0															0.2
	43	脚口折边宽	5.0															0.2
	44	裤袋口长	16.5															0.5
	45	裤袋口垫布宽	3.0															0.5
	46	裤袋口上端距腰缝	4.0															0.5
	47	裤带袷长	6.0															0.5
	48	裤带袷宽	1.0															0.1
	49	裤带袷距腰边	2.0															0.4
	50	裤掩襟宽	3.5															0.4
	51	裤门襟明线距边	3.5															0.3
	52	小裆垫条长	10.0															0.5
53	小裆垫条宽	1.8															0.2	
	裤门襟拉链长	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	26.0	25.0	24.0	23.0	22.0	—	

中国人民武装警察部队后勤部
部 标 准

87 武警女警官夏常服

WHB 2102—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1½ 字数 35 千字

2002年1月第一版 2002年1月第一次印刷

印数 1—500

*

书号: 155066·2-14069 定价 13.00 元

网址 www.bzcs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



WHB 2102-2000