

中国人民武装警察部队后勤部部标准

WHB 2802—2000

武警针织裤衩

CAPF knitted under shorts

2000-05-01 发布

2000-11-01 实施

中国人民武装警察部队后勤部 发布

前 言

本标准作为组织生产和检验的依据,规范了武警针织裤衩的产品分类,明确了武警针织裤衩的样式、主辅材料规格及技术要求等,并对产品的检验、标志与包装作了规定。

本标准自实施之日起,代替 WSB 405—1993。

本标准由中国人民武装警察部队后勤部提出。

本标准由武警后勤装备研究所归口。

本标准起草单位:武警后勤装备研究所。

本标准主要起草人:端木琳、张勤学、鄢友娟。

本标准于 1993 年 12 月首次发布。

本标准委托武警后勤装备研究所负责解释。

武警针织裤衩

代替 WSB 405—1993

CAPF knitted under shorts

1 范围

本标准规定了武警针织裤衩的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装。
本标准适用于武警针织裤衩的生产和检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线
- GB/T 8878—1997 棉针织内衣
- GB/T 16603—1996 锦纶牵伸丝
- FZ/T 12007—1999 本色棉维混纺纱线
- FZ/T 63006—1996 松紧带
- WHB 0101—2000 武警被服产品标志
- WHB 0103—2000 武警被服产品包装

3 产品分类

3.1 样式

武警针织裤衩的样式见图 1。




图 1 武警针织裤衩样式

3.2 规格尺寸

- 3.2.1 产品分为四个号,其规格尺寸、极限偏差按表 1 规定。
- 3.2.2 规格尺寸测量位置见图 2,图中所注数字为表 1 中各测量部位编号。

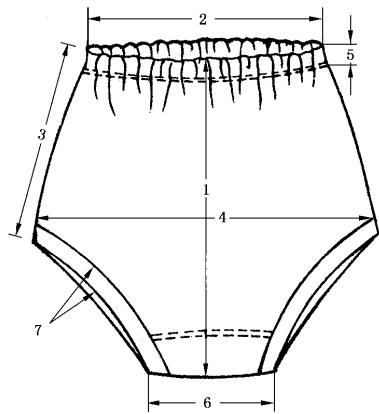


图 2 规格尺寸测量位置

表 1 规格尺寸

cm

编号	部位名称	1 号	2 号	3 号	4 号	极限偏差
1	裤长	40.0	39.0	38.0	37.0	±1.0
2	腰围	60.0	56.0	52.0	48.0	—
3	直裆	23.5	22.0	20.5	19.0	—1.0
4	横裆	51.5	49.0	46.5	44.0	—1.0
5	腰边宽	2.5				—
6	底裆宽	11.0				—
7	裤口罗纹宽	2.5				—
注：极限偏差栏中未注偏差者,由生产企业内控,不进行考核。						

4 技术要求

4.1 材料

- 4.1.1 面料颜色:草绿色,色相按部批标样执行。
- 4.1.2 缝线颜色:与面料相匹配。
- 4.1.3 材料规格及用途按表 2 规定。

表 2 材料规格及用途

名 称	规 格	执行标准	用 途
草绿棉毛布	18 tex 棉纱(每平方米干燥质量 202 g)	GB/T 8878	裤身、锁眼垫布
草绿罗纹布	18 tex 棉纱与 75 公支锦纶丝	FZ/T 12007 GB/T 16603	裤口
松紧带	1.0 cm 宽包纱橡筋带	FZ/T 63006	裤腰
涤纶缝纫线	11.8×3	GB/T 6836	缝纫、环缝、绷缝、锁眼
漂白色棉涤标志布	21 ^S ×21 ^S ,棉 60%涤 40%,5.0 cm×2.0 cm	按标样	产品标志

4.1.4 草绿棉毛布的物理指标按表 3 规定,染色牢度要求按表 4 规定。

表 3 主料物理指标

平方米干燥质量/(g/m ²)		弹子顶破强力/N		缩水率/%	
标准	极限偏差	标准	极限偏差	标准	极限偏差
202.0	—10.0	490.0	—49.0	≤8.0	≤9.0

表 4 染色牢度级

使用染料	耐 洗		耐 汗 渍		耐 摩 擦	
	原样变色	白布沾色	原样变色	白布沾色	干摩	湿摩
硫化染料	3	3	3—4	3—4	3	2
还原染料	3—4	4	4	4	3—4	2—3

4.2 色泽及下料规定

4.2.1 成品表面颜色与色泽标样对比应符合 GB 250—1995 规定的 4 级,每条颜色基本一致。

4.2.2 底裆布、裤口罗纹与裤身布对比应不低于 GB 250—1995 规定的 3—4 级。

4.2.3 底裆和裤口罗纹允许拼接一道。

4.3 缝制

4.3.1 缝制针距:平缝、环缝、绷缝针码按 GB 8878—1997 的 4.3.6 规定。

4.3.2 缝纫线路顺直,定位准确,拼缝牢固,松紧适宜。

4.3.3 缝制工艺按表 5 规定

表 5 缝制工艺cm

工序名称	缝头	缝制形式及缝线道数	明线距边	要 求
裆衩与身结合	—	绷缝一道	—	反面上炕,内掩皮≤0.5
合前后片	—	三线环缝一道	—	—
纳裤口罗纹	0.4	环缝一道、绷缝一道	距缝各 0.3	—
卷腰边	—	绷缝一道	两线相距 0.6	内装松紧布,前身腰头内侧居中锁 1.7 直眼一个,内夹垫布

4.4 定等规定

4.4.1 产品的质量包括内在质量和外观质量,两者结合评等。质量定等以件为单位,分为一等品、二等品、三等品,低于三等品者为等外品。定等办法按表 6 规定。

表 6 质量定等办法

结合定等		外观质量评等		
		一等品	二等品	三等品
内在质量评等	一等品	一等品	二等品	三等品
	二等品	二等品	三等品	等外品
	三等品	三等品	等外品	等外品

4.4.2 产品内在质量按批评等,以一班生产量或一个交货量为一批,以检测结果最低项的品等作为该

批产品的最后品等。评等要求按表 7 规定。

表 7 内在质量评等要求

项 目	一 等 品	二 等 品	三 等 品
平方米干燥质量/(g/m ²)	应符合表 3 要求		
弹子顶破强力/N			
缩水率/%			
染色牢度/级	不低于表 4 各项指标	允许表 4 中两项低半级,或一项低一级,但 1—2 级者不允许再低	

4.4.3 产品外观质量以件为单位,按产品表面疵点、规格尺寸公差和本身尺寸差异三项检验结果结合评等,以最低项的品等作为该件产品的最后品等。

4.4.3.1 产品表面疵点评等一等品按 GB/T 8878—1997 表 3 规定的优等品条件执行,二等品按一等品条件执行,依此类推。

4.4.3.2 产品规格尺寸公差评等按表 8 规定。

表 8 规格尺寸公差评等条件 cm

公差 项目	裤 长	直 裆	横 裆
一等品(≤)	—1.5	±0.5	—0.5
二等品(≤)	—2.0	±1.0	—1.0
注: 低于二等品者返修或降为等外品。			

4.4.3.3 产品本身尺寸差异评等按表 9 规定。

表 9 尺寸差异评等条件 cm

项 目	裤 长 不 一	腿 阔 不 一
一等品(≤)	1.0	1.0
二等品(≤)	1.5	1.5
注: 低于二等品者返修或降为等外品。		

5 试验方法

按 GB/T 8878—1997 第 5 章规定执行。

6 检验

按 GB/T 8878—1997 第 7 章规定执行。

7 标志

按 WHB 0101 中的有关规定执行。

8 包装

8.1 包装技术要求按 WHB 0103—2000 第 5 章规定。

8.2 包装数量及尺寸

8.2.1 产品实行配号、混等包装,每包内装 400 条,分小捆捆扎,同号每 10 条一捆。配号比为 1 号

20%, 2 号 40%, 3 号 30%, 4 号 10%。混等比例要求一等品不低于 80%, 三等品不高于 5%, 其余为二等品。

8.2.2 产品采用软包装, 包装件外尺寸为 69.0 cm×52.0 cm×高(自定)。

8.3 包内产品必须清洁、干燥, 数量准确。

中国人民武装警察部队后勤部
部 标 准
武 警 针 织 裤 衩

WHB 2802—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 10 千字
2002 年 1 月第一版 2002 年 1 月第一次印刷
印数 1—500


*

书号: 155066·2-14126 定价 10.00 元

网址 www.bzcbbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



WHB 2802-2000