



中华人民共和国国家标准

GB 9765—1997
neq ISO 4570-1:1977
ISO 4570-2:1979
ISO 4570-3:1980

轮胎气门嘴螺纹

Tyre valve threads

1997-10-14 发布

1998-04-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准非等效采用 ISO 4570-1:1977《轮胎气门嘴螺纹——第 1 部分》、ISO 4570-2:1979《轮胎气门嘴螺纹——第 2 部分》和 ISO 4570-3:1980《轮胎气门嘴螺纹——第 3 部分》。

本标准的螺纹代号、螺纹极限尺寸及公差等主要技术指标与 ISO 4570 等效。

本标准在前版的基础上根据 GB 197—81《普通螺纹 公差与配合》修订了螺纹图形。

本标准从生效之日起,同时代替 GB 9765—88。

本标准由中华人民共和国化学工业部提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:山东气门嘴厂。

本标准主要起草人:崔杰、李健。

本标准于 1988 年 5 月首次发布。

本标准委托全国气门嘴标准化分技术委员会负责解释。

中华人民共和国国家标准

轮胎气门嘴螺纹

Tyre valve threads

GB 9765—1997
neq ISO 4570-1:1977
ISO 4570-2:1979
ISO 4570-3:1980

代替 GB 9765—88

1 范围

本标准规定了轮胎气门嘴螺纹的代号、牙型、极限尺寸及公差和螺纹检验。
本标准适用于轮胎气门嘴螺纹和轮胎气门芯螺纹。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 197—81 普通螺纹 公差与配合

GB 3934—83 普通螺纹量规

3 螺纹代号

气门嘴螺纹代号见表 1。

表 1

螺纹代号	公称尺寸 mm	每 25.4 mm 牙数	螺纹代号	公称尺寸 mm	每 25.4 mm 牙数
5V1	5.2×0.705	36	13V1	12.6×1.270	20
5V2	5.2×1.058	24	13V2	12.7×0.794	32
6V1	6×0.80	—	15V1	15×1.00	—
8V1	7.7×0.794	32	16V1	15.8×0.941	27
8V2	7.9×1.058	24	17V1	17×1.00	—
9V1	9.1×0.794	32	17V2	17.5×1.058	24
10V1	9.6×1.00	—	17V3	17.5×1.588	16
10V2	10.3×0.907	28	19V1	19×1.588	16
11V1	11.1×1.270	20	20V1	20.5×1.00	—
12V1	12.2×0.977	26			

4 牙型、极限尺寸及公差


4.1 气门嘴螺纹的牙型、极限尺寸及公差见表 2 和图 1。

4.2 螺纹的牙底形状按 GB 197—81 中第 3 章的规定执行。

表 2

mm

螺纹 代号	公称尺寸 ($d \times P$)	外 螺 纹						内 螺 纹							
		大 径 d			中 径 d_2			小 径 d_1	大 径 D	中 径 D_2			小 径 D_1		
		最大	公差 T_d	最小	最大	公差 T_{d_2}	最小	最大	最小	最大	公差 TD_2	最小	最大	公差 TD_1	最小
5V1	5.2×0.705	5.232	0.203	5.029	4.775	0.101	4.674	4.496	5.334	5.004	0.135	4.869	4.801	0.204	4.597
5V2	5.2×1.058	5.220	0.180	5.040	4.705	0.150	4.555	4.200	5.370	4.865	0.105	4.760	4.600	0.200	4.400
6V1	6×0.80	6.030	0.200	5.830	5.670	0.150	5.520	5.385	6.160	5.830	0.105	5.725	5.540	0.100	5.440
8V1	7.7×0.794	7.747	0.203	7.544	7.239	0.159	7.080	6.909	7.798	7.468	0.184	7.284	7.239	0.203	7.036
8V2	7.9×1.058	7.909	0.182	7.727	7.221	0.093	7.128	6.611	7.938	7.371	0.121	7.250	7.035	0.253	6.782
9V1	9.4×0.794	9.423	0.152	9.271	8.981	0.129	8.852	8.527	9.525	9.121	0.111	9.010	8.865	0.204	8.661
10V1	9.6×1.00	9.650	0.100	9.550	9.310	0.100	9.210	8.552	9.800	9.480	0.100	9.380	8.900	0.150	8.750
10V2	10.3×0.907	10.312	0.212	10.100	9.760	0.184	9.576	9.180	10.414	9.940	0.125	9.815	9.550	0.200	9.350
11V1	11.1×1.270	11.079	0.205	10.874	10.254	0.107	10.147	9.522	11.113	10.424	0.137	10.287	10.033	0.304	9.729
12V1	12.2×0.977	12.243	0.213	12.030	11.614	0.159	11.455	10.990	12.319	11.794	0.125	11.669	11.379	0.203	11.176
13V1	12.6×1.270	12.667	0.206	12.461	11.841	0.109	11.732	11.110	12.700	12.017	0.142	11.875	11.608	0.280	11.328
13V2	12.7×0.794	12.674	0.151	12.523	12.159	0.089	12.070	11.701	12.700	12.298	0.113	12.185	12.039	0.202	11.837
15V1	15×1.00	14.900	0.105	14.795	14.310	0.105	14.205	13.552	15.137	14.485	0.105	14.380	13.950	0.200	13.750
16V1	15.8×0.941	15.847	0.170	15.677	15.235	0.097	15.138	14.694	15.875	15.389	0.126	15.263	15.088	0.229	14.859
17V1	17×1.00	16.900	0.105	16.795	16.310	0.105	16.205	15.552	17.137	16.485	0.105	16.380	15.950	0.200	15.750
17V2	17.5×1.058	17.432	0.182	17.250	16.743	0.100	16.643	16.134	17.463	16.906	0.131	16.775	16.560	0.253	16.307
17V3	17.5×1.588	17.426	0.237	17.189	16.395	0.121	16.274	15.478	17.463	16.588	0.156	16.432	16.103	0.355	15.748
19V1	19×1.588	19.011	0.237	18.774	17.980	0.126	17.854	17.063	19.050	18.183	0.164	18.019	17.678	0.355	17.323
20V1	20.5×1.00	20.400	0.110	20.290	19.810	0.110	19.700	19.052	20.642	19.995	0.110	19.885	19.450	0.200	19.250

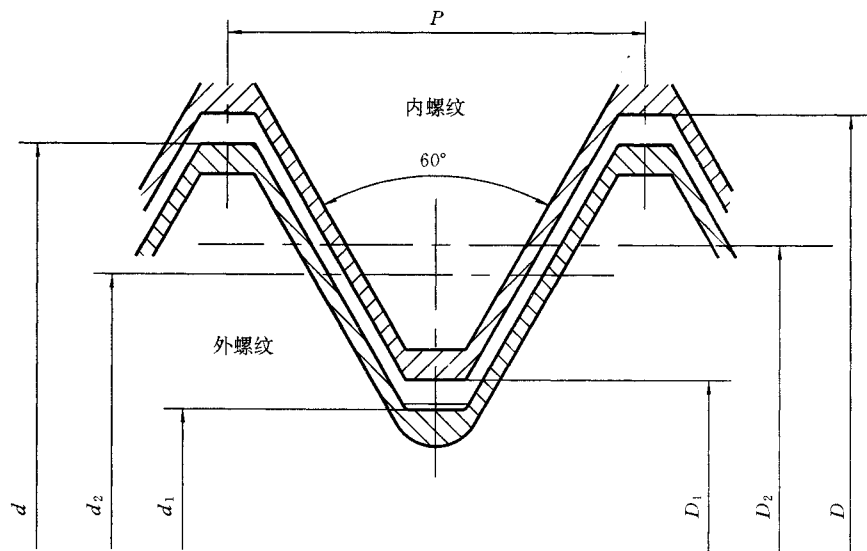

P —螺距; d —外螺纹大径; d_1 —外螺纹小径; d_2 —外螺纹中径;
 D —内螺纹大径; D_1 —内螺纹小径; D_2 —内螺纹中径

图 1

5 螺纹检验

轮胎气门嘴螺纹检验原则,应符合 GB 3934 的规定。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
轮 胎 气 门 嘴 螺 纹
GB 9765—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 6 千字
1998 年 4 月第一版 1998 年 4 月第一次印刷
印数 1—3 000

*

书号: 155066·1-14638 定价 8.00 元

*

标 目 333—27



GB 9765—1997