

中国人民武装警察部队后勤部部标准

WHB 2305—2000

87 武警女长袖衬衣

CAPF 87' long sleeve blouse

2000-05-01 发布

2000-11-01 实施

前 言

本标准作为组织生产和检验的依据,规范了 87 武警女长袖衬衣的分类,明确了 87 武警女长袖衬衣的样式、主辅材料规格及技术要求等,原标准中产品检验、标志与包装统一纳入通用标准,本标准对通用标准的有关部分进行了引用。

- 本标准主要修改内容:
- 1. 左门襟加垫涤纶衬。
 - 2. 绱袖头由明、暗线各一道改为明线一道。
 - 3. 锁前门眼改为左领头宽度取中,距边 1.4 横锁直眼一个,左门襟距边 1.6 竖锁直眼五个,距座领下口 5.0 锁一个,第六扣眼按规格尺寸,中间匀锁三个。

本标准自实施之日起,代替 WSB 205—1993。
本标准由中国人民武装警察部队后勤部提出。
本标准由武警后勤装备研究所归口。
本标准起草单位:武警后勤装备研究所、武警五二零三工厂。
本标准主要起草人:端木琳、刘萍、徐慧。
本标准于 1993 年 12 月首次发布,1999 年 3 月第一次修订。
本标准委托武警后勤装备研究所负责解释。

87 武警女长袖衬衣

代替 WSB 205—1993

CAPF 87' long sleeve blouse

1 范围

本标准规定了 87 武警女长袖衬衣的产品分类、技术要求、检验、标志与包装。
本标准适用于 87 武警女长袖衬衣的生产及检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线
- FZ/T 64008—1999 机织热熔粘合衬布
- JSB 50—1990 涤棉、棉、棉维色布
- QB/T 3637—1999 不饱和聚酯树脂钮扣
- 军生 01005—1979 混纺布残疵使用规定
- WHB 0101—2000 武警被服产品标志
- WHB 0102—2000 武警被服产品检验
- WHB 0103—2000 武警被服产品包装
- WHB 5305—2000 涤纶门襟衬

3 产品分类

3.1 样式

87 武警女长袖衬衣的样式见图 1。

3.2 规格尺寸

3.2.1 产品分为三个型,每型五个号,其规格尺寸、极限偏差按表 1 规定。

3.2.2 规格尺寸测量位置见图 2,图中所注数字为表 1 中各测量部位编号。

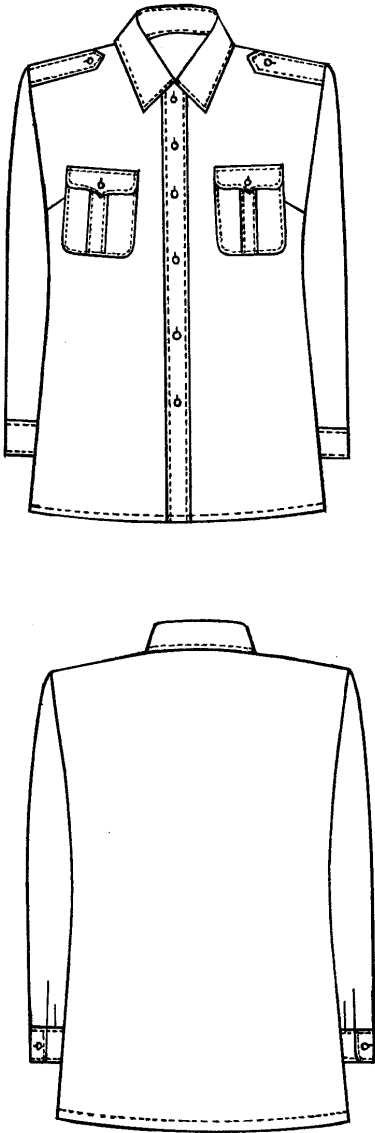


图 1 87 武警女长袖衬衣样式

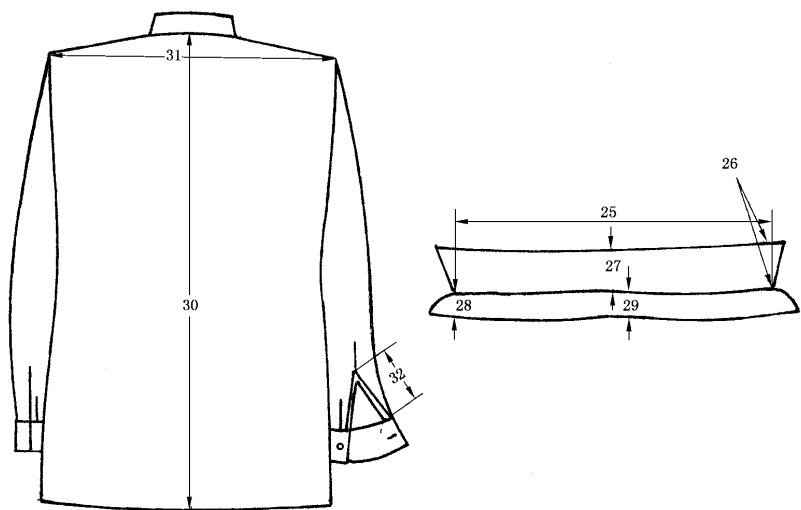
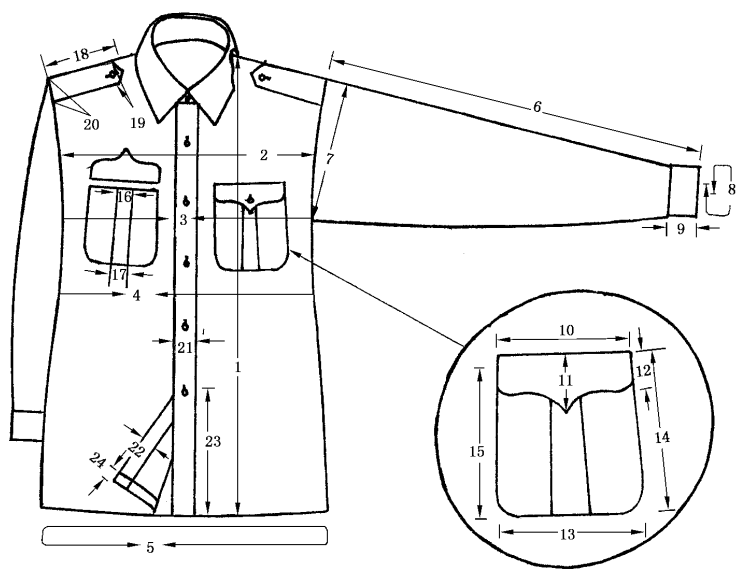


图 2 规格尺寸测量位置

4 技术要求

4.1 材料

4.1.1 面、里料颜色:浅豆绿色。

4.1.2 缝线颜色:与面料相匹配。

4.1.3 材料规格及用途按表 2 规定。

表 2 材料规格及用途

名 称	规 格	执行标准	用 途
浅豆绿涤棉细布	13/13,涤 65%棉 35%	JSB 50	面、里料
粘合衬	PE29/29(PE20 ^s ×20 ^s)	FZ/T 64008	第二层翻领衬、座领衬、肩袷衬
	PE14.5/14.5(PE40 ^s ×40 ^s)		第一层翻领衬、袋盖衬、袖头衬
涤纶衬	宽 3.0 cm	WHB 5305	门襟衬
涤纶缝纫线	11.8×3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、钉扣、环缝
树脂扣	φ11.4 mm	QB/T 3637	前襟、袋盖、袖头、肩袷、备用扣

4.2 色泽及下料规定

4.2.1 表面颜色应符合色泽标样偏差范围,每件必须一致。

4.2.2 非表面部位色差对比按表 3 规定,评定级别按 GB 250 规定。

表 3 非表面部位色差对比

色差(不低于)	对 比 部 位
4 级	座领里表面部位;拼接处
3—4 级	袖头里、翻领里、袋盖里、肩袷里与表面部位

4.2.3 裁片纱向及拼接按表 4 规定。表中拼口极限前有“+”的,表示该拼接处的规格尺寸加表中之数为该部位的拼口极限,拼口极限前无“+”的,表示该部位的实际拼口极限。

4.2.4 裁片按军生 01005 的规定。

4.3 敷衬

4.3.1 敷衬工艺见图 3。

4.3.2 使用平板粘合机,压力不小于 2.5 kg/cm²,温度、时间自定,但必须保证水洗 20 次后不脱层起泡。

表 4 裁片纱向及拼接 cm

类别	裁片名称	下料方向	允斜极限	拼 接		要 求
				道数极限 (道)	拼口极限	
上衣	前身	经	前襟边顺经纱	—	—	—
	后身	经	背中line顺经纱	—	—	—
	袖片	经	以袖中线为准 3.0	1	通拼宽 12.0 距开衩 2.0	两袖必须对称
	托肩面	经	下口顺经纱	—	—	—
	托肩里	经	以下口为准 6.0	2	4.0	拼口纱向一致,不准横拼
	翻领面	经	—	—	—	—

表 4(完) cm

类别	裁片名称	下料方向	允斜极限	拼 接		要 求
				道数极限 (道)	拼口极限	
上衣	翻领里	经	—	—	—	—
	座领面	经	以领上口为准 2.0	—	—	—
	座领里	经	以领上口为准 2.0	—	—	—
	袖头面	经	2.0	—	—	—
	袖头里	经	2.0	1	+2.0	拼口纱向一致,避开锁钉位置
	胸袋盖面	纬	后端上翘 1.2 或与 纬纱平	—	—	—
	胸袋盖里	纬	4.0	1	+2.0	避开圆头、尖角和锁眼位置
	胸袋布	经	前侧顺经纱	—	—	—
	胸袋贴条	经	前侧顺经纱	—	—	—
	肩袷面	经	一侧顺经纱	—	—	—
	肩袷里	经	以中心线为准 2.0	—	—	—
	袖开衩牙布	经	—	—	—	—
	牵条	经	—	—	—	—
衬	第一层翻领衬	经	2.0	—	—	—
	第二层翻领衬	正斜	—	—	—	—
	座领衬	经	—	—	—	—
	袖头衬	经	—	—	—	—
	肩袷衬	经	一侧顺经纱	—	—	—
	胸袋盖衬	纬、斜	—	—	—	—

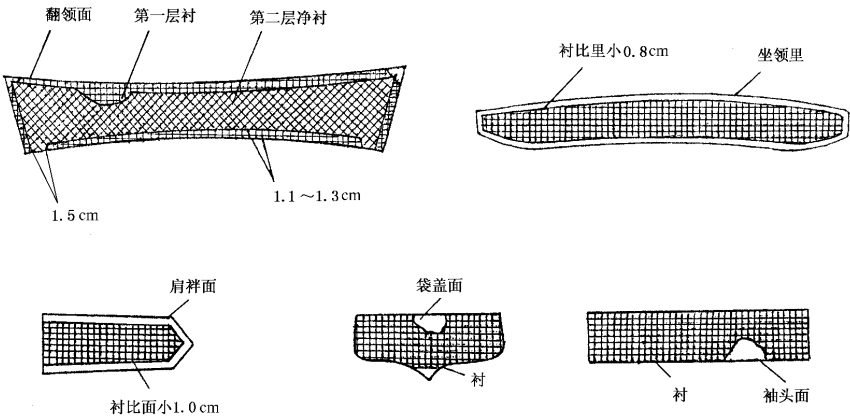


图 3 敷衬工艺

4.4 缝制

- 4.4.1 缝纫针距:暗线针距 12~14 针/3 cm,明线针距 14~16 针/3 cm。
- 4.4.2 环缝针距:12 针~14 针/3 cm,环缝宽不小于 0.4 cm,切边宽不大于 0.2 cm。
- 4.4.3 线路匀直,松紧适度,领子、胸袋表面明线不得接线,五线环缝首尾必须留线辫,下序将线辫封固。
- 4.4.4 缝制工艺按表 5 规定。

表 5 缝制工艺 cm

部位	工序名称	缝头	缝制形式及缝线道数	明线距边	要 求
领子	勾、压翻领	0.6	明、暗线各一道	0.4	领尖两端各夹插片一个,面吐 0.1
	扎座领里明线	0.8	明线一道	0.6	—
	领结合	0.6	明、暗线各一道	0.2	领结合明线至领头处顺扎 0.1 明线
	绱领子	0.8	明、暗线各一道	0.1	座领面上炕 0.1~0.2
袖子	夹压袖开衩条	0.6	明线一道	0.1	牙宽 1.0,开衩根部在牙上作 45°封结,回针三~五道
	勾、压袖头	0.6	明、暗线各一道	0.4	面吐 0.1
	夹绱袖头	0.8	明线一道	0.1	开衩后大片袖口打活褶一个,面褶向后倒
	绱袖子	0.8	五线环缝一道	—	连肩袷扎住
胸袋	勾、压袋盖	0.6	明、暗线各一道	0.4	面吐 0.1
	压胸袋贴条	1.0	明线一道	0.4	—
	扎袋布上口	1.5	明线一道	1.0	袋布上口环缝一道
	绱袋盖	0.6	明、暗线各一道	0.4	袋盖尖对准贴条正中,反面加垫布
	绱袋布	1.0	明线一道	0.4	
前、后身	勾、压左门襟	0.8	明线两道	0.4	用四针门襟机
	收腋下省	1.25	暗线一道	—	末端收尖,缝头向上倒
	合肩缝	0.8	暗线一道、环缝一道	—	后肩缝拉牵条
	合腰、袖缝	0.8	五线环缝一道或暗线一道、环缝一道	—	缝头向后倒
	扎下摆	0.7	明线一道	0.1~0.2	正面扎线
肩袷	面、里结合	1.0	明线一道	0.4	里比面小 0.1~0.2
	绱肩袷	0.6	扎线一道	—	后宽后侧与肩缝齐,前宽后侧距肩缝 0.3
拼接	袖子	0.8	五线环缝一道	—	缝头向大片倒
	袋盖里	0.8	暗线一道	—	劈缝
	袖头里	0.8	暗线一道	—	劈缝

4.5 锁眼、钉扣

- 4.5.1 锁眼不少于 36 针。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪。
- 4.5.2 钉扣每眼不少于 6 根线,反面留扣结线长 0.5~1.0 cm。
- 4.5.3 锁钉工艺按表 6 规定。

表 6 锁钉工艺

cm

部位名称	扣眼尺寸	要 求	
		锁 眼	钉 扣
前门襟	1.2	左领头宽度取中,距边 1.4 横锁直眼一个; 左门襟距边 1.6 竖锁直眼五个,距座领下口 5.0 锁一个,第六扣眼按规格尺寸,中间匀锁 三个	与眼对正距边 2.0,钉扣六粒
肩袷	1.2	前宽取中,距尖 1.3 竖锁直眼一个	与眼对正,距眼前端 0.3 钉扣一粒
袖头	1.2	后宽取中,距边 1.5 横锁直眼一个	与眼对正,前侧距边 1.5 钉扣一粒
胸袋	1.2	袋盖取中,距尖 1.5 竖锁直眼一个	与眼对正,距眼前端 0.3 钉扣一粒
右门襟备用扣	—	—	右门襟正面距下摆 5.0 钉一粒扣,向上 2.0 再钉一粒

4.6 外观质量

产品整洁、美观、平服、挺括,线路顺直,左右对称。

5 检验

按 WHB 0102 中的有关规定执行。

6 标志

按 WHB 0101 中的有关规定执行。

7 包装

7.1 包装技术要求按 WHB 0103—2000 第 5 章规定。

7.2 包装数量及尺寸

每箱内装同号产品 40 件,每件装一个聚丙烯塑料袋。包装箱外尺寸为 69.0 cm×44.0 cm×37.0 cm。

表 1 规格尺寸

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	1	前身长	70.0	67.5	65.0	62.5	60.0	70.5	68.0	65.5	63.0	60.5	71.0	68.5	66.0	63.5	61.0	1.0
	2	前胸宽	38.8	38.0	37.2	36.5	35.6	41.2	40.4	39.6	38.8	38.0	43.6	42.8	42.0	41.2	40.0	0.8
	3	胸围	102.0	100.0	98.0	96.0	94.0	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	114.0	112.0	110.0	108.0	106.0	2.0
	4	中腰围	96.0	94.0	92.0	90.0	88.0	102.0	100.0	98.0	96.0	94.0	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	+2.0 -1.0
	5	下摆围	110.0	108.0	106.0	104.0	102.0	118.0	116.0	114.0	112.0	110.0	126.8	124.0	122.0	120.0	118.0	2.0
	6	袖长	59.0	57.0	55.0	53.0	51.0	59.0	57.0	55.0	53.0	51.0	59.0	57.0	55.0	53.0	51.0	0.8
	7	袖上肥	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	22.0	21.5	21.0	20.5	20.0	23.5	23.0	22.5	22.0	21.5	0.4
	8	袖头长	22.5				21.5	23.5			22.5		24.5		23.5			0.4
	9	袖头宽	4.0															0.4
	10	胸袋盖长	11.0															0.3
	11	胸袋盖中宽	5.5															0.2
	12	胸袋盖侧宽	4.0															0.2
	13	胸袋布下宽	11.8															0.3
	14	胸袋全长	14.0															0.3
	15	胸袋布长	12.5															0.3
	16	胸袋贴条上宽	2.0															0.2

表 1(完)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	17	胸袋贴条下宽	2.4															0.2
	18	肩袷长	12.0				11.0	13.0		12.0			13.0					0.5
	19	肩袷前宽	4.0															0.3
	20	肩袷后宽	4.5															0.3
	21	左门襟宽	3.0															0.2
	22	右门襟折边宽	2.0															0.2
	23	第六扣眼距下摆	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	0.8
	24	下摆折边宽	1.5															0.2
	25	领长	38.5	37.5	36.5	35.5	34.5	39.5	38.5	37.5	36.5	35.5	40.5	39.5	38.5	37.5	36.5	0.5
	26	翻领前宽	5.7															0.3
	27	翻领后宽	3.8															0.3
	28	座领前宽	2.5															0.2
	29	座领后宽	3.0															0.2
	30	后身长	67.5	65.0	62.5	60.6	57.0	67.5	65.0	62.5	60.0	57.5	67.5	65.0	62.0	60.0	57.5	1.0
	31	大肩宽	42.2	42.4	40.6	39.8	39.0	44.2	43.4	42.6	41.8	41.0	46.2	45.4	44.6	43.8	43.0	0.8
	32	袖开衩长	10.5															0.5

中国人民武装警察部队后勤部

部 标 准

87 武警女长袖衬衣

WHB 2305—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字

2002 年 1 月第一版 2002 年 1 月第一次印刷

印数 1—500


*

书号:155066·2-14088 定价 10.00 元

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



WHB 2305—2000