ICS 01.040.61
Y 75

WHB

中国人民武装警察部队后勤部部标准

WHB 2307—2000

99 武警兵短袖衬衣
99 武警女兵短袖衬衣

CAPF 99′ short sleeve shirt for soldier
CAPF 99′ short sleeve shirt for woman soldier

2000-05-01 发布　　2000-11-01 实施

中国人民武装警察部队后勤部　发 布

前　　言

本标准作为组织生产和检验的依据，规范了99武警兵短袖衬衣、99武警女兵短袖衬衣的分类，明确了99武警兵短袖衬衣、99武警女兵短袖衬衣的样式、主辅材料规格及技术要求等，标准中产品检验、标志与包装有关部分纳入通用标准，本标准对通用标准进行了引用。

本标准由中国人民武装警察部队后勤部提出。

本标准由武警后勤装备研究所归口。

本标准起草单位：武警后勤装备研究所。

本标准主要起草人：刘萍、端木琳、鄢友娟。

本标准委托武警后勤装备研究所负责解释。

中国人民武装警察部队后勤部部标准

99武警兵短袖衬衣
99武警女兵短袖衬衣

WHB 2307—2000

CAPF 99′ short sleeve shirt for soldier
CAPF 99′ short sleeve shirt for woman soldier

1 范围

本标准规定了99武警兵短袖衬衣、99武警女兵短袖衬衣的产品分类、技术要求、检验、标志与包装。

本标准适用于99武警兵短袖衬衣、99武警女兵短袖衬衣的生产及检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
GB/T 2660—1999 衬衫
GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线
GJB 1109A—1999 军用瓦楞纸箱
GJB 1110A—1999 军用瓦楞纸板
FZ/T 64008—1999 机织热熔粘合衬布
JSB 8.4—1992 服装面料和热熔粘合衬干热尺寸变化和测定
QB/T 2250—1996 单面白纸板
QB/T 3637—1999 不饱和聚酯树脂钮扣
WHB 0101—2000 武警被服产品标志
WHB 0102—2000 武警被服产品检验
WHB 0103—2000 武警被服产品包装
WHB 0104—2000 99武警衬衣面料疵点使用范围

3 产品分类

3.1 样式

99武警兵短袖衬衣的样式见图1，99武警女兵短袖衬衣的样式见图2。

3.2 规格尺寸

3.2.1 产品分为五个型，每型五个号，其规格尺寸、极限偏差99武警兵短袖衬衣按表1规定，99武警女兵短袖衬衣按表2规定。

3.2.2 规格尺寸测量位置99武警兵短袖衬衣见图3，99武警女兵短袖衬衣见图4，图中所注数字为表1、表2中各测量部位编号。

中国人民武装警察部队后勤部2000-05-01批准　　2000-11-01实施

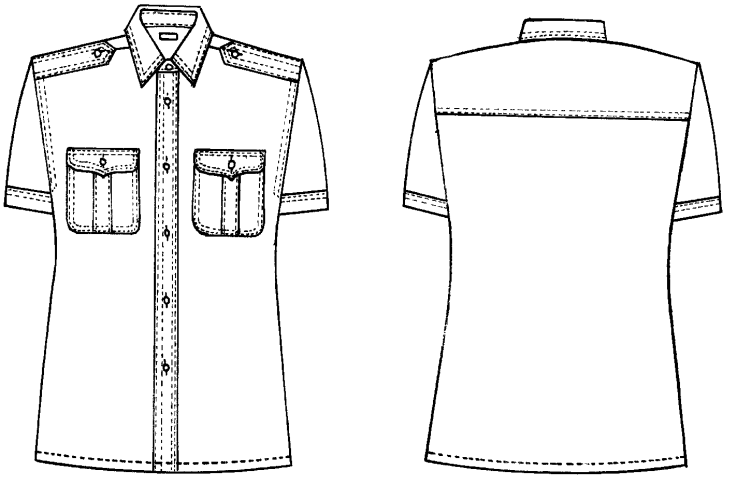

图 1　99 武警兵短袖衬衣样式

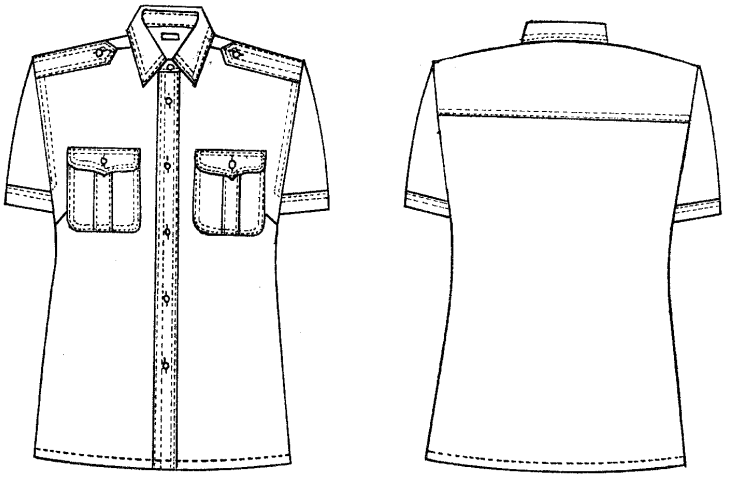

图 2　99 武警女兵短袖衬衣样式

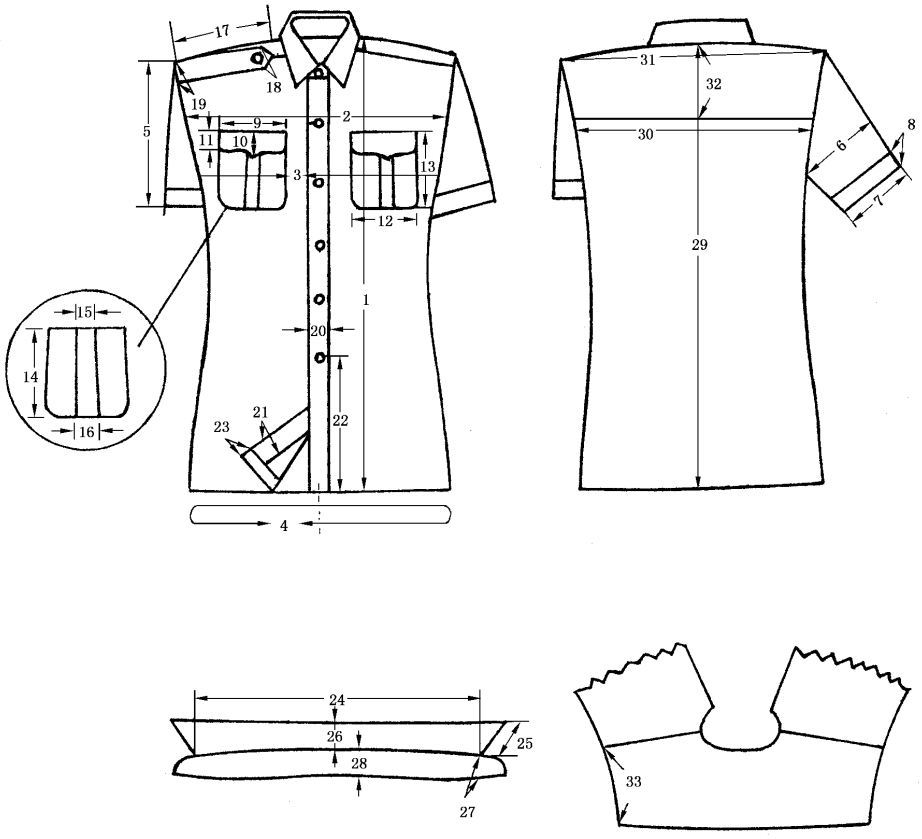

图 3　99 武警兵短袖衬衣规格尺寸测量位置

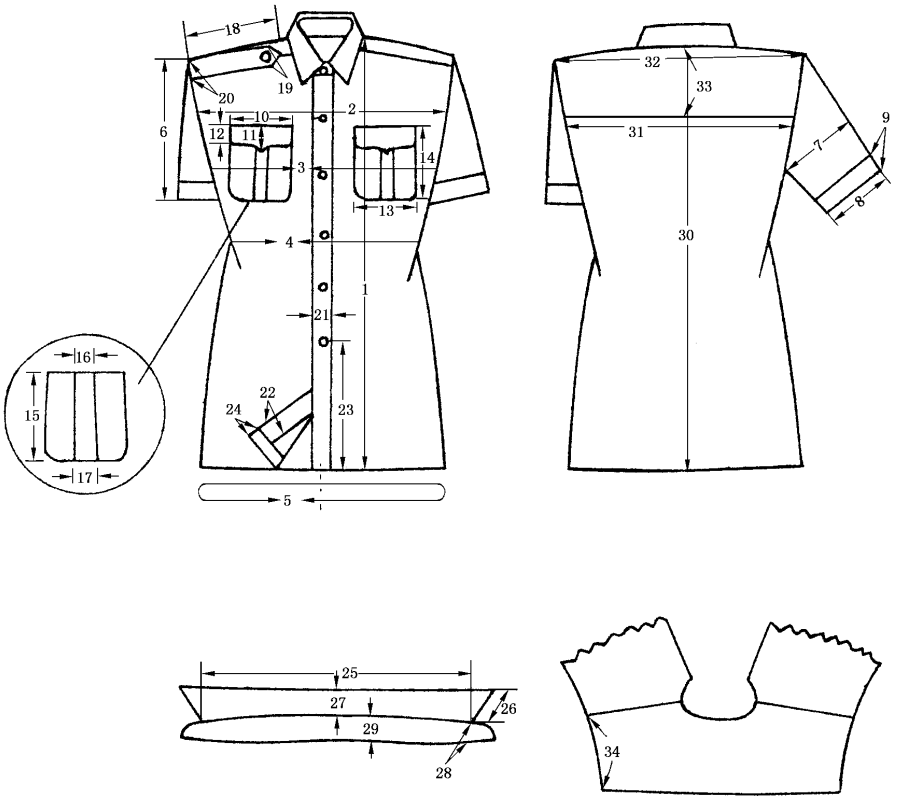

图 4　99 武警女兵短袖衬衣规格尺寸测量位置

4　技术要求

4.1　材料

4.1.1　面、里料颜色：豆绿色。

4.1.2　缝线颜色：与面料相匹配。

4.1.3　材料规格及用途按表 3 规定。

表 3　材料规格及用途

名　　称	规　　格	执行标准	用　　途
豆绿涤棉牛津纺	经纱：345dt 涤纶长丝 纬纱：167dt 涤纶长丝与 180dt 精梳涤棉纱复合	按标样	面、里料
机织粘合衬 （涤棉基布）	PE13/13 密度 96×72（根/英寸）	FZ/T 64008	第二层翻领衬、座领衬、肩袢衬
	PE13/13 密度 58×50（根/英寸）		第一层翻领衬
针织粘合衬	PES50D×50D 密度 12×48（根/英寸）		左门襟衬、袋盖衬

表 3(完)

名　　称	规　　格	执行标准	用　　途
双面白纸板	U 级(300 g/m²) 长 4.0 cm,中宽 2.0 cm,样式按标样	QB/T 2250	备用线衬板
耐低温聚丙烯塑料袋 (自封口含双面胶)	34.5 cm×24.5 cm,厚 0.03 mm, 底袋墙宽 2.5 cm,自封口长 7.0 cm	按标样	内包装防护层
涤纶缝纫线	14.8×2	GB/T 6836	缝纫
	11.8×2		锁眼、环缝、打结
	11.8×3		钉扣、备用线
聚酯四眼扣	ϕ14.0 mm	QB/T 3637	前襟、袋盖、肩袢、备用扣

4.1.4 涤纶线物理指标按表 4 规定,其他按 GB/T 6836 规定。

表 4　涤纶线物理指标

分　　类	单线强力/(CN/50cm)	断裂伸长率/%	光　　泽
11.8×2	＞700.0	＜18.0	有光
14.8×2	＞780.0	—	
11.8×3	＞930.0	—	

4.1.5 聚酯四眼扣规格按表 5 规定,其他按 QB/T 3637 规定。

表 5　聚酯四眼扣规格　　mm

外　　径	中心距	眼　　距	孔　　径	厚　　度	光　　泽
ϕ14.0	4.0	1.1	ϕ1.8	2.5	无　光

4.2 色泽及下料规定

4.2.1 表面颜色应符合色泽标样偏差范围,每件必须一致。

4.2.2 非表面部位色差对比按表 6 规定,评定级别按 GB 250 规定。

表 6　非表面部位色差对比

色差(不低于)	对　比　部　位
4 级	座领里与表面部位
3—4 级	翻领里、托肩里、袋盖里、肩袢里与表面部位

4.2.3 裁片纱向按表 7 规定。

表 7　裁片纱向　　cm

类　　别	裁片名称	下料方向	允斜极限	要　　求
面、里	前身	经	前襟边顺经纱	—
	后身	经	背中线顺经纱	—
	袖片	经	以袖中线为准 2.0	—
	门襟贴条	经	—	—
	袖口贴条	经	—	—
	托肩面	经	下口顺经纱	—
	托肩里	经	以下口为准 3.0	—

表 7(完) cm

类　别	裁片名称	下料方向	允斜极限	要　求
面、里	翻领面	经	—	—
	翻领里	经	以外口边为准 3.0	—
	座领面	经	以外口为准 2.0	—
	座领里	经	以外口为准 2.0	—
	胸袋盖面	纬	后端上翘 1.0 或与纬纱平	—
	胸袋盖里	纬	2.0	—
	胸袋布	经	前侧顺经纱	—
	胸袋贴条	经	前侧顺经纱	—
	肩袢面	经	以中心线为准 0.3	—
	肩袢里	经	以中心线为准 2.0	—
衬	第一层翻领衬	正斜	40°～50°	—
	第二层翻领衬	经	以外口为准 1.0	—
	座领	斜	40°～50°	—
	肩袢	经	1.0	—
	胸袋盖	纬	2.0	—
	门襟	经	1.0	—

4.2.4　裁片残疵按 WHB 0104 的规定。

4.3　敷衬

4.3.1　敷衬工艺见图 5。单位:cm。

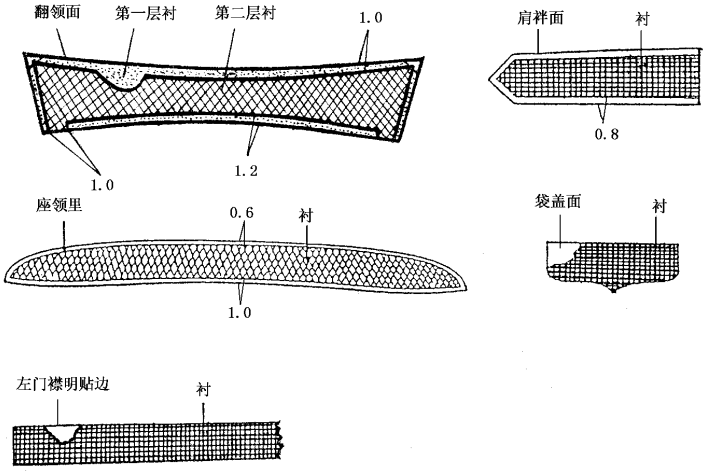

图 5　敷衬工艺

4.3.2 粘合衬规格及技术指标按表 8 规定，其他按 FZ/T 64008 规定。领衬压烫原则上应使用平板压烫机。

表 8 粘合衬规格及技术指标

指标 \ 规格		PE13/13 密度 96×72(根/英寸)	PE13/13 密度 58×50(根/英寸)	PES50D×50D 密度 12×48(根/英寸)
剥离强度/(N/2.5×10 cm)		≥11.0	≥11.0	≥9.0
60℃水洗 7 次 剥离强度保持率/%		90.0	90.0	—
水洗尺寸变化(不低于)/%	经向	−1.2	−1.2	−1.5
	纬向	−1.2	−1.2	−1.5
干热尺寸变化(不低于)/%	经向	−1.5	−1.5	−1.5
	纬向	−1.0	−1.0	−1.0
粘合洗涤 7 次后外观变化/级		4.0	4.0	4.0

注

1 60℃水洗 7 次剥离强度保持率主要考核衬布生产厂家的热熔胶质量，使用单位应作为内控指标进行不定期考核。

2 干热尺寸变化按 JSB 8.4—1992 的 6.3 规定。

4.4 缝制

4.4.1 重点部位、部件使用设备按表 9 规定。

表 9 重点部位、部件使用设备

部位、部件名称	设　　备
绱袋盖、绱袋布、压托肩、袖窿、袖口贴条双明线	双针针送布机
扎明贴边双明线	四针链式机
扎领子、肩袢双明线	抬杆式针送布双针机
扎下摆明线、合肩缝、扎袖口贴条暗线、扎袋盖	单针针送布机
绱袖子、合腰、袖缝	五线环缝机
袖口打结	28 针打结机
领子定型	领尖定型机、上下压领机、圆领机
成品整烫	抽风蒸汽熨烫平台

4.4.2 链式线迹留尾线不小于 1.5 cm，扎线固定。

4.4.3 缝纫针距：暗线针距 12～14 针/3 cm，明线针距 14～16 针/3 cm。

4.4.4 环缝针距：12～14 针/3 cm，环缝宽不小于 0.5 cm，切边宽不大于 0.2 cm。

4.4.5 线路匀直，松紧适度，链式线迹首尾必须留线辫，下序将线辫封固。

4.4.6 缝制工艺按表 10 规定。

表 10 缝制工艺 cm

部位	工序名称	缝头	缝制形式及缝线道数	明线距边	要求
领子	勾、压翻领	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	领尖两端各夹插片一个，齐止口
	扎座领里明线	0.8	明线一道	0.6	—
	领结合	0.6	明、暗线各一道	0.1	领结合明线至领头处顺扎 0.1 明线
	绱领子	0.8	明、暗线各一道	0.1	座领面上炕 0.1～0.2
袖子	勾袖口贴条	0.6	暗线一道	—	面吐 0.1
	压袖口贴条明线	1.0	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	—
	绱袖子	1.0	五线环缝一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	连肩袢扎住，肩袢后宽 1/2 处向后 0.5 与肩缝齐
	袖口打结	—	用打结机	—	结长 0.4～0.6，距袖口、袖缝各 0.4 压住环缝线
胸袋	勾、压袋盖	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口、不反吐
	压胸袋贴条	1.0	明线各一道	0.1	—
	扎袋布上口	1.5	明线一道	1.0	袋布上口环缝一道
	绱袋盖	0.5	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	袋盖尖对准贴条正中
	绱袋布	1.0	明线两道		
前、后身	勾、压左门襟	0.8	明线各两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口、不反吐
	压右门襟	0.8	明线一道	0.1	—
	收腋下省(女式)	1.25	暗线一道	—	末端收尖，缝头向下倒
	钉标志布	0.5	明线各一道	0.1～0.2	钉在托肩里后宽正中
	托肩与后身结合	0.8	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	明线不得压住托肩里
	合肩缝	0.8	明、暗线各一道	0.1	反面下炕
	合腰、袖缝	0.8	五线环缝一道	—	缝头向后倒，链式线迹不外露
	扎下摆	0.7	明线一道	0.1～0.2	正面扎线
肩袢	勾、压肩袢	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口、不反吐

4.5 锁眼、钉扣

4.5.1 锁眼不少于 36 针。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪。

4.5.2 钉扣每眼不少于 6 根线，反面留扣结线长 0.5～1.0 cm。

4.5.3 锁钉工艺按表 11 规定。

表 11 锁钉工艺 cm

部位名称	扣眼尺寸	要求	
		锁眼	钉扣
前门襟	1.6	左领头宽度取中，距边 1.4 横锁直眼一个；左门襟宽取中竖锁直眼五个，距座领下口 5.0 锁一个，第六扣眼按规格尺寸，中间匀锁三个	右门襟距边 1.7，与眼对正，钉扣六粒
右门襟备用扣	—	—	右门襟正面距下摆 5.0 钉扣一粒，向上 2.0 再钉扣一粒
肩袢	1.6	前宽取中，距尖 1.3 竖锁直眼一个	与眼对正，距眼前端 0.3 钉扣一粒
胸袋	1.6	胸袋盖取中，距尖 1.5 竖锁直眼一个	与眼对正，距眼前端 0.3 钉扣一粒

4.6 外观质量

产品整洁美观、平服挺括，无烫光、变色，线路顺直，左右对称。

5 洗涤

5.1 洗涤条件及取样、测试方法按 GB/T 2660 规定。

5.2 洗涤前、后主要部位起皱级差按表 12 规定，起皱级差见《衬衫起皱五级样照》。

表 12 主要部位起皱级差

部位	领子	胸袋	袖口	明贴边
洗涤前起皱级差	≥4.5			
洗涤后起皱级差	≥4.0	≥3.5	≥3.5	≥3.5

6 检验

按 WHB 0102 中的有关规定执行。

7 标志

按 WHB 0101 中的有关规定执行。

8 包装

8.1 包装方法

8.1.1 包装技术要求按 WHB 0103—2000 第 5 章规定。

8.1.2 包装数量及尺寸

每箱内装同号产品 40 件，包装箱外尺寸为 75.0 cm×47.0 cm×36.0 cm。

8.2 包装防护

8.2.1 产品每件装一个聚丙烯塑料袋，袋表面印刷内容、位置及尺寸见图 6。

8.2.2 塑料袋上标注字体一律为黑色，产品名称采用二号加粗黑体字，其余内容为三号黑体字。

单位:cm

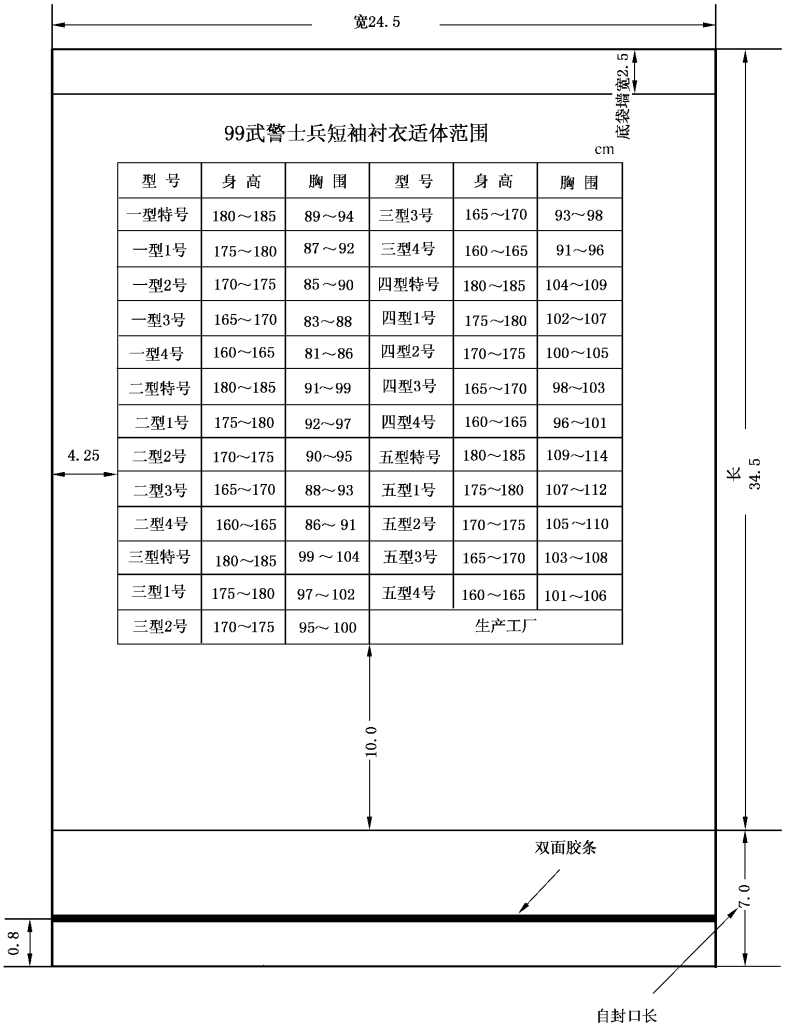

99武警士兵短袖衬衣适体范围

cm

型 号	身 高	胸 围	型 号	身 高	胸 围
一型特号	180～185	89～94	三型3号	165～170	93～98
一型1号	175～180	87～92	三型4号	160～165	91～96
一型2号	170～175	85～90	四型特号	180～185	104～109
一型3号	165～170	83～88	四型1号	175～180	102～107
一型4号	160～165	81～86	四型2号	170～175	100～105
二型特号	180～185	91～99	四型3号	165～170	98～103
二型1号	175～180	92～97	四型4号	160～165	96～101
二型2号	170～175	90～95	五型特号	180～185	109～114
二型3号	165～170	88～93	五型1号	175～180	107～112
二型4号	160～165	86～91	五型2号	170～175	105～110
三型特号	180～185	99～104	五型3号	165～170	103～108
三型1号	175～180	97～102	五型4号	160～165	101～106
三型2号	170～175	95～100	生产工厂		

图 6　塑料袋印刷标志尺寸

表 1　规格尺寸

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					四型					五型					极限偏差(±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
3	1	前身长	77.5	75.5	73.5	71.5	69.5	78.0	76.0	74.0	72.0	70.0	78.5	76.5	74.5	72.5	70.5	79.0	77.0	75.0	73.0	71.0	79.5	77.5	75.5	73.5	71.5	1.0
	2	前胸宽	43.0	42.2	41.4	40.6	39.8	44.8	44.0	43.2	42.4	41.6	46.6	45.8	45.0	44.2	43.4	48.4	47.6	46.8	46.0	45.2	50.2	49.4	48.6	47.8	47.0	0.6
	3	胸围	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	113.0	111.0	109.0	107.0	105.0	118.0	116.0	114.0	112.0	110.0	123.0	121.0	119.0	117.0	115.0	128.0	126.0	124.0	122.0	120.0	1.5
	4	下摆围	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	113.0	111.0	109.0	107.0	105.0	118.0	116.0	114.0	112.0	110.0	123.0	121.0	119.0	117.0	115.0	128.0	126.0	124.0	122.0	120.0	1.5
	5	袖长	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	0.8
	6	袖上肥	22.0	21.5	21.0	20.5	20.0	23.0	22.5	22.0	21.5	21.0	24.0	23.5	23.0	22.5	22.0	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	0.5
	7	袖口肥	18.0	17.5	17.0	16.5	16.0	19.0	18.5	18.0	17.5	17.0	20.0	19.5	19.0	18.5	18.0	21.0	20.5	20.0	19.5	19.0	22.0	21.5	21.0	20.5	20.0	0.5
	8	袖口贴条宽	3.5																									0.4
	9	胸袋盖长	12.5															13.0										0.3
	10	胸袋盖中宽	6.0																									0.2
	11	胸袋盖侧宽	4.5																									0.2
	12	胸袋布下宽	13.0															13.5										0.3
	13	胸袋全长	15.5																									0.5
	14	胸袋布长	14.0																									0.5
	15	胸袋贴条上宽	3.0																									0.2
	16	胸袋贴条下宽	3.2																									0.2
	17	肩袢长	13.5	12.5				13.5			12.5		14.5	13.5				14.5			13.5		14.5					0.5

表 1(完)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					四型					五型					极限偏差(±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
3	18	肩袢前宽	4.0																									0.3
	19	肩袢后宽	4.5																									0.3
	20	左门襟宽	3.5																									0.2
	21	右门襟折边宽	3.0																									0.2
	22	第六扣眼距下摆	19.2	18.6	18.0	17.4	16.8	19.2	18.6	18.0	17.4	16.8	19.2	18.6	18.0	17.4	16.8	19.2	18.6	18.0	17.4	16.8	19.2	18.6	18.0	17.4	16.8	0.5
	23	下摆折边宽	1.0																									0.2
	24	领长	39.0	38.5	38.0	37.5	37.0	40.5	40.0	39.5	39.0	38.5	43.0	42.5	42.0	41.5	41.0	44.0	43.5	43.0	42.5	42.0	45.0	44.5	44.0	43.5	43.0	0.4
	25	翻领前宽	6.8																									0.2
	26	翻领后宽	4.0																									0.2
	27	座领前宽	3.0																									0.2
	28	座领后宽	3.0																									0.2
	29	后身长	76.0	74.0	72.0	70.0	68.0	76.5	74.5	72.5	70.5	68.5	77.0	75.0	73.0	71.0	69.0	77.5	75.5	73.5	71.5	69.5	78.0	76.0	74.0	72.0	70.0	1.0
	30	后背宽	43.0	42.2	41.4	40.6	39.8	44.8	44.0	43.2	42.4	41.6	46.6	45.8	45.0	44.2	43.4	48.4	47.6	46.8	46.0	45.2	50.2	49.4	48.6	47.8	47.0	0.6
	31	大肩宽	46.0	45.2	44.4	43.6	42.8	47.6	46.8	46.0	45.2	44.4	49.2	48.4	47.6	46.8	46.0	50.8	50.0	49.2	48.4	47.6	52.4	51.6	50.8	50.0	49.2	0.6
	32	托肩中宽	10.0																									0.5
	33	托肩两侧宽	9.5																									0.5

表 2　规格尺寸

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					四型					五型					极限偏差(±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
4	1	前身长	70.0	68.0	66.0	64.0	62.0	70.5	68.5	66.5	64.5	62.5	71.0	69.0	67.0	65.0	63.0	71.5	69.5	67.5	65.5	63.5	72.0	70.0	68.0	66.0	64.0	1.0
	2	前胸宽	37.2	36.4	35.6	34.8	34.0	39.0	38.2	37.4	36.6	35.8	40.8	40.0	39.2	38.4	37.6	42.6	41.8	41.0	40.2	39.4	44.4	43.6	42.8	42.0	41.2	0.6
	3	胸围	98.0	96.0	94.0	92.0	90.0	103.0	101.0	99.0	97.0	95.0	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	113.0	111.0	109.0	107.0	105.0	118.0	116.0	114.0	112.0	110.0	1.5
	4	中腰围	90.0	88.0	86.0	84.0	82.0	96.0	94.0	92.0	90.0	88.0	102.0	100.0	98.0	96.0	94.0	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	114.0	112.0	110.0	108.0	106.0	1.5
	5	下摆围	102.0	100.0	98.0	96.0	94.0	108.0	106.0	104.0	102.0	100.0	114.0	112.0	110.0	108.0	106.0	120.0	118.0	116.0	114.0	112.0	126.0	124.0	122.0	120.0	118.0	2.0
	6	袖长	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0	0.8
	7	袖上肥	19.5	19.0	18.5	18.0	17.5	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	21.5	21.0	20.5	20.0	19.5	22.5	22.0	21.5	21.0	20.5	23.5	23.0	22.5	22.0	21.5	0.5
	8	袖口肥	17.0	16.5	16.0	15.5	15.0	18.0	17.5	17.0	16.5	16.0	19.0	18.5	18.0	17.5	17.0	20.0	19.5	19.0	18.5	18.0	21.0	20.5	20.0	19.5	19.0	0.5
	9	袖口贴条宽	3.5																									0.4
	10	胸袋盖长	12.0																									0.3
	11	胸袋盖中宽	6.0																									0.2
	12	胸袋盖侧宽	4.5																									0.2
	13	胸袋布下宽	12.5																									0.3
	14	胸袋全长	15.0																									0.5
	15	胸袋布长	13.5																									0.5
	16	胸袋贴条上宽	3.0																									0.2
	17	胸袋贴条下宽	3.2																									0.2

表 2(完)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					四型					五型					极限偏差(±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
4	18	肩袢长	12.5	11.5				12.5			11.5		13.5	12.5				13.5			12.5		13.5					0.5
	19	肩袢前宽	4.0																									0.3
	20	肩袢后宽	4.5																									0.3
	21	左门襟宽	3.5																									0.2
	22	右门襟折边宽	3.0																									0.2
	23	第六扣眼距下摆	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	17.2	16.6	16.0	15.4	14.8	0.5
	24	下摆折边宽	1.0																									0.2
	25	领长	34.5	34.0	33.5	33.0	32.5	36.0	35.5	35.0	34.5	34.0	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	39.5	39.0	38.5	38.0	37.5	40.5	40.0	39.5	39.0	38.5	0.4
	26	翻领前宽	6.5																									0.2
	27	翻领后宽	3.8																									0.2
	28	座领前宽	2.5																									0.2
	29	座领后宽	2.8																									0.2
	30	后身长	67.5	65.5	63.5	61.5	59.5	68.0	66.0	64.0	62.0	60.0	68.5	66.5	64.5	62.5	60.5	69.0	67.0	65.0	63.0	61.0	69.5	67.5	65.5	63.5	61.5	1.0
	31	后背宽	37.2	36.4	35.6	34.8	34.0	39.0	38.2	37.4	36.6	35.8	40.8	40.0	39.2	38.4	37.6	42.6	41.8	41.0	40.2	39.4	44.4	43.6	42.8	42.0	41.2	0.6
	32	大肩宽	41.0	40.2	39.4	38.6	37.8	42.6	41.8	41.0	40.2	39.4	44.2	43.4	42.6	41.8	41.0	45.8	45.0	44.2	43.4	42.6	47.4	46.6	45.8	45.0	44.2	0.6
	33	托肩中宽	9.5																									0.5
	34	托肩两侧宽	9.5																									0.5

WHB 2307—2000

中国人民武装警察部队后勤部
部　标　准
99 武警兵短袖衬衣
99 武警女兵短袖衬衣
WHB 2307—2000
*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
电话：68523946　68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
*
开本 880×1230　1/16　印张 1¼　字数 29 千字
2002 年 1 月第一版　2002 年 1 月第一次印刷
印数 1—500
*
书号：155066·2-14090　定价 12.00 元
网址 www.bzcbs.com

版权专有　侵权必究
举报电话：(010)68533533

WHB 2307-2000