

中国人民武装警察部队后勤部标准

WHB 2402—2000

99 武警夏作训服 99 武警女夏作训服

CAPF 99' summer training wear
CAPF 99' woman's summer training wear

2000-05-01 发布

2000-11-01 实施

前 言

本标准作为组织生产和检验的依据,规范了 99 武警夏作训服、99 武警女夏作训服的产品分类,明确了 99 武警夏作训服、99 武警女夏作训服的样式、主辅材料规格及技术要求等,并将产品检验、标志与包装统一纳入通用标准,本标准对通用标准的有关部分进行了引用。

本标准由中国人民武装警察部队后勤部提出。

本标准由武警后勤装备研究所归口。

本标准起草单位:武警后勤装备研究所、武警五二零二工厂。

本标准主要起草人:沈荣林、刘萍、端木琳、王忠胜。

本标准委托武警后勤装备研究所负责解释。

99 武警夏作训服
99 武警女夏作训服

WHB 2402—2000

CAPF 99' summer training wear
CAPF 99' woman's summer training wear

1 范围

本标准规定了 99 武警夏作训服、99 武警女夏作训服的产品分类、技术要求、检验、标志与包装。
本标准适用于 99 武警夏作训服、99 武警女夏作训服的生产及检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB/T 6835—1997 棉缝纫线
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线
- FZ/T 63006—1996 松紧带
- FZ/T 64008—1999 机织热熔粘合衬布
- JS 3-135—1983 光面扣
- JSB 36.5—1993 军需被装金属配件 四件子母扣
- JSB 50—1990 涤棉、棉、棉维色布
- JSB 94—1995 四眼扣
- 军生 01005—1979 混纺布残疵使用规定
- QB/T 2172—1995 注塑拉链
- WHB 0101—2000 武警被服产品标志
- WHB 0102—2000 武警被服产品检验
- WHB 0103—2000 武警被服产品包装
- WHB 3206—2000 87 武警机织领花

3 产品分类

3.1 样式

99 武警夏作训服、99 武警女夏作训服的样式见图 1。

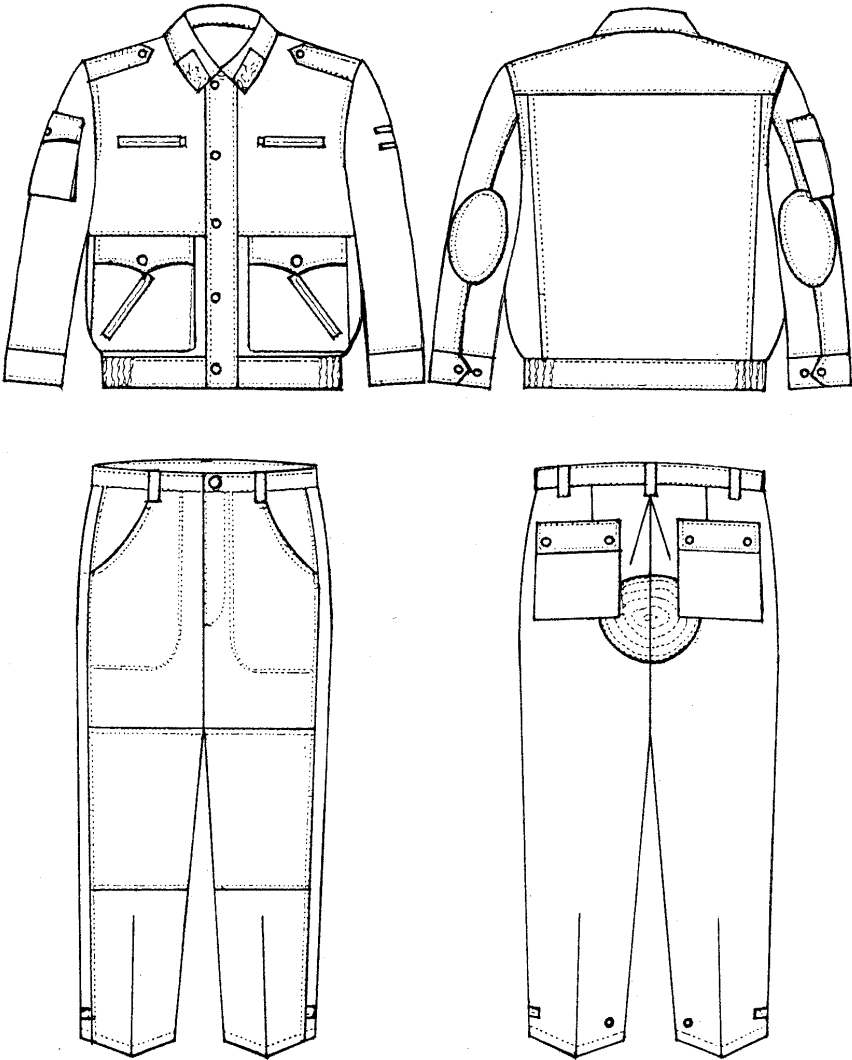


图 1 99 武警夏作训服、99 武警女夏作训服样式

3.2 规格尺寸

3.2.1 产品分为三个型,每型分为五个号。99 武警夏作训服规格尺寸、极限偏差按表 1 规定;99 武警女夏作训服规格尺寸、极限偏差按表 2 规定。

3.2.2 规格尺寸测量位置见图 2~图 3,图中所注数字为表 1、表 2 中各测量部位编号。

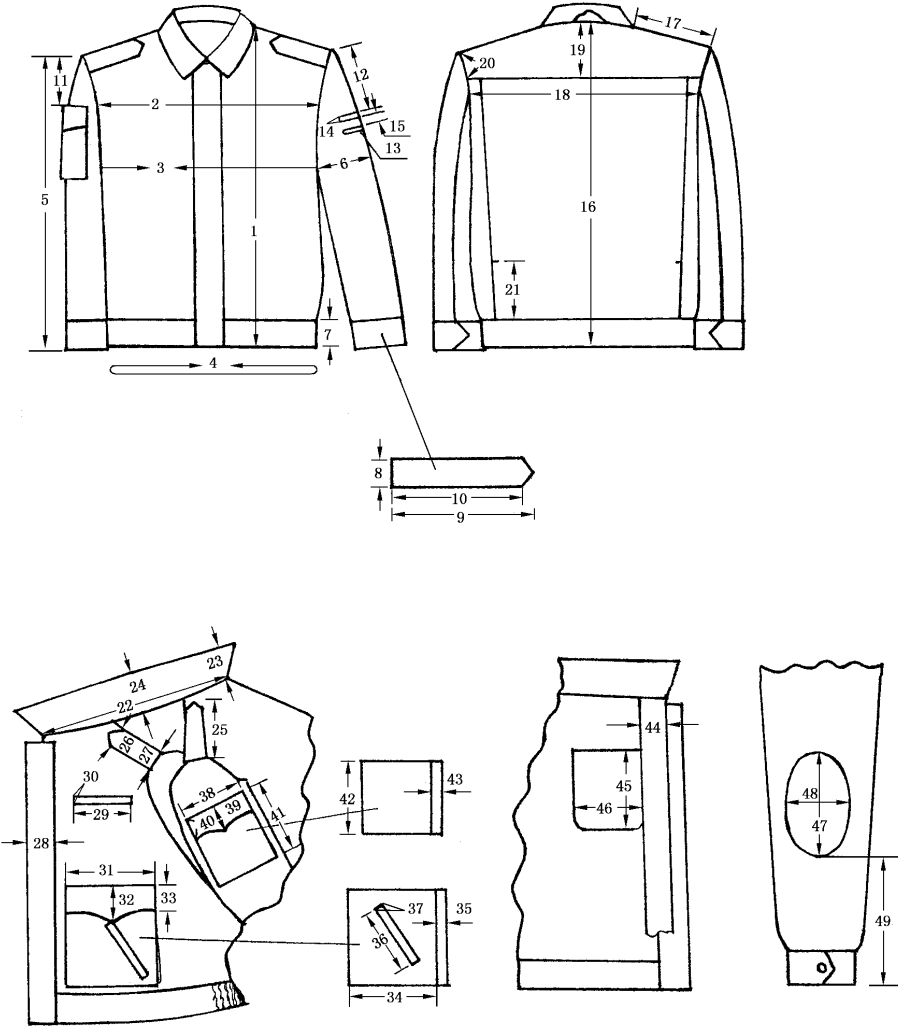


图 2 上衣规格尺寸测量位置

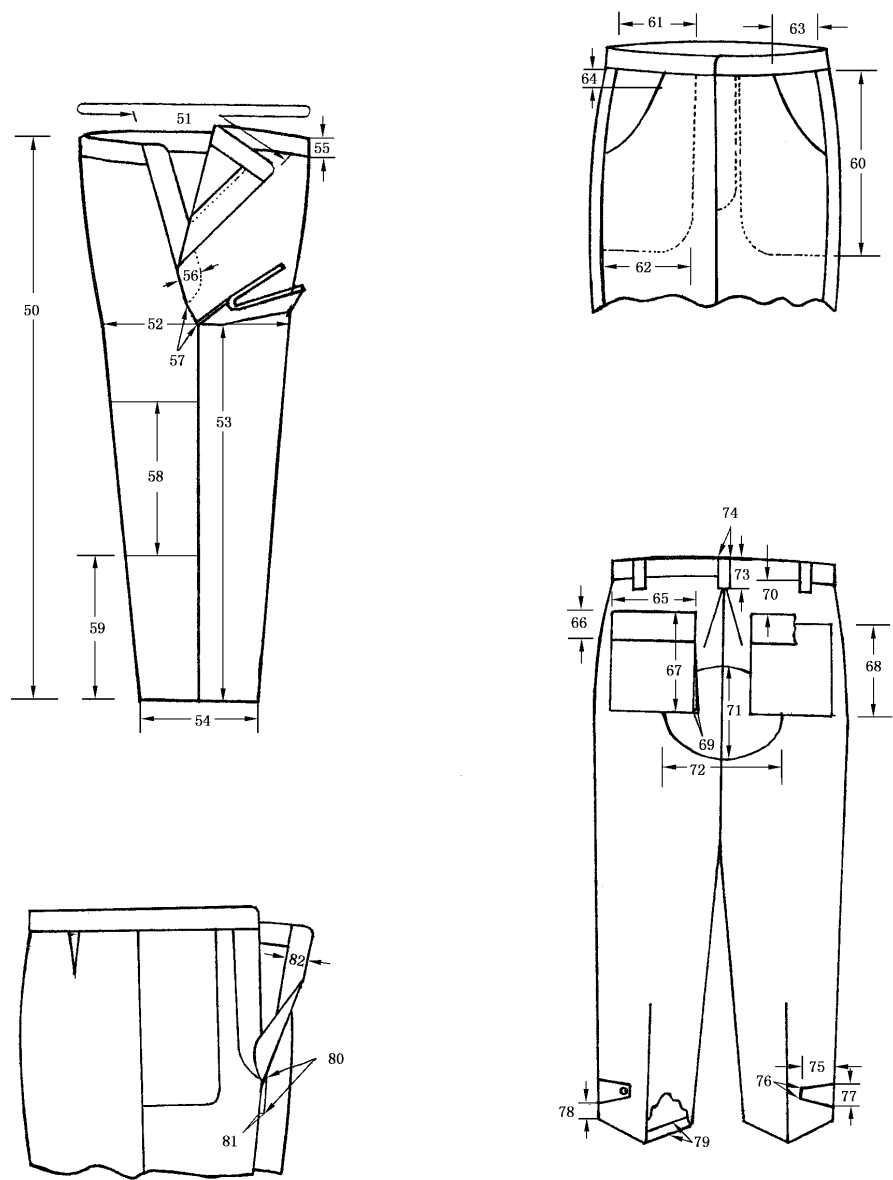


图 3 裤子规格尺寸测量位置

4 技术要求

4.1 材料

- 4.1.1 面、里料颜色:橄榄绿色。
- 4.1.2 缝线颜色:与面料相匹配。
- 4.1.3 材料规格及用途按表 3 规定。

表 3 材料规格及用途

名 称	规 格	执行标准	用 途
涤棉混纺府绸	14×2/28 涤 65% 棉 35%	JSB 50	面、里料
粘合衬	PE 19.5/19.5(PE30 ^S ×30 ^S)	FZ/T 64008	领面、掩门、肩袷、袋口垫衬
涤纶缝纫线	11.8×3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、打结
棉丝光线	9.7×3×3	GB/T 6835	钉扣
橄榄绿色注塑拉链	5 [#] 注塑闭尾式	QB/T 2172	胸袋、斜插袋
	6 [#] 注塑开尾式		上衣前门襟
	4 [#] 注塑闭尾式		裤门襟(女)
古铜色四眼胶木扣	φ22.0 mm	JSB 94	裤腰头扣
	φ15.0 mm		裤掩襟(男)、脚口扣
古铜色四件子母扣	1512BB 铜质五星 WJZXF 图案	JSB 36.5	上衣前门襟、下贴袋、臂袋、袖口、裤后袋扣
氨纶松紧布	宽 32.0 mm	FZ/T 63006	上衣下摆
古铜色光面胶木扣	φ15.0 mm	JS 3-135	肩袷扣
领花	—	WHB 3206	领头

4.2 色泽及下料规定

- 4.2.1 表面颜色应符合色泽标样偏差范围,每套颜色必须一致。
- 4.2.2 非表面部位色差对比按表 4 规定,评定级别按 GB 250 规定。

表 4 非表面部位色差对比

色差(不低于)	对 比 部 位
4 级	臂章袷、裤掩襟面、裤前袋垫布与表面部位;拼接处
3—4 级	贴边、领里、肩袷里、袋盖里、袖头里、掩门里、下摆里、胸、斜插袋垫布、裤带袷、裤暗牌面、裤脚口袷里与表面部位;下贴袋布里左右两片
3 级	胸袋布面左右两片、裤腰里、裤暗牌里、裤门襟里、裤掩襟里、裤前袋口垫条与表面部位

- 4.2.3 裁片纱向及拼接按表 5 规定。表中拼口极限前有“+”的,表示该拼接处的规格尺寸加表中之数为该部位的拼口极限,拼口极限前无“+”的,表示该部位的实际拼口极限。

表 5 裁片纱向及拼接

cm

类别	裁片名称	下料方向	允斜极限	拼 接		要 求
				道数极限 (道)	拼口 极限	
上衣	前身	经	前襟边顺经纱	—	—	—
	托肩面	经	下口顺经纱	—	—	—
	托肩里	经	2.0	2	+3.0	—
	后身	经	以背中线为准 3.0	—	—	—
	大、小袖	经	袖口与纬纱平	—	—	—
	领面	纬	2.0	—	—	—
	领里	纬、斜	—	2	+3.0	只准拼在后身部位
	贴边	经	整条 3.0	1	+2.0	避开钉扣位置,可借布边
	下贴袋盖面	纬	上口后端上翘 1.2 或与 纬纱平	—	—	—
	下贴袋盖里	纬	4.0	1	+2.0	避开尖角和钉扣位置
	下贴袋布面	经	1.0	—	—	—
	下贴袋布里	经	4.0	—	—	—
	胸袋布面	经	4.0	1	—	拼口距袋口 ≥ 4.0 ,面、里拼 缝错开,里可经、纬相拼
	胸袋布里	经、纬				
	胸、斜插袋垫布	经	1.0	—	—	—
	肩袷面	经	一侧顺经纱	—	—	—
	肩袷里	经	以中心线为准 2.0	—	—	—
	臂袋盖面	纬	上口后端上翘 1.2 或与 纬纱平	—	—	—
	臂袋盖里	纬	4.0	1	+2.0	避开尖角和钉扣位置
	臂袋布	经	1.0	—	—	—
	下摆面	经	1.0	—	—	—
	下摆里	经	整条 4.0	2	+2.0	避开钉扣及松紧带位置
	袖头面	经	1.0	—	—	—
	袖头里	经	2.0	1	+2.0	避开钉扣位置
	掩门面	经	1.0	—	—	—
	掩门里	经	2.0	1	+4.0	避开钉扣位置
	护肘布	经	1.0	—	—	—
	臂章袷	经	1.0	—	—	—
裤子	前身	经	中缝顺经纱	—	—	—
	后身	经	中缝顺经纱	1	长 20.0 宽 8.0	只准拼裆衩,可不对称
	腰面	经	半条 2.0,整条 4.0	1	—	拼缝对准后裆缝

表 5(完)

cm

类别	裁片名称	下料方向	允斜极限	拼 接		要 求
				道数极限 (道)	拼口 极限	
裤子	腰里	经、纬	半条 3.0,整条 6.0	半条 1	+4.0	不准经、纬相拼
	门襟里	经	5.0	1	+3.0	—
	暗牌面(男)	经	4.0	1	+3.0	避开锁眼位置,面、里拼缝 错开,里可经、纬相拼
	暗牌里(男)	经、纬	5.0	1	+3.0	
	掩襟面	经	4.0	—	—	—
	掩襟里	经	5.0	1	+3.0	男裤避开钉扣位置
	带袷	经	1.0	—	—	—
	脚口袷面、里	经	以中心线为准 1.0	—	—	—
	前袋垫布	经	与前身同	—	—	—
	后袋盖面	纬	上口后端上翘 1.2 或与 纬纱平	—	—	—
	后袋盖里	纬	4.0	1	+2.0	避开尖角和钉扣位置
	后袋布	经	1.0	—	—	—
	前袋口垫条	经	—	—	—	借布边
	小裆垫条	经	—	—	—	借布边
	护裆布	经	与后身同	—	—	—
	护膝布	经	上口与纬纱平	—	—	—
衬	领面	纬、斜	—	—	—	—
	袋口反面垫衬	经	—	—	—	—
	掩门	经	3.0	1	+4.0	—
	肩袷	经	一侧顺经纱	—	—	—

4.2.4 裁片残疵按军生 01005 的规定。

4.3 敷衬

敷衬工艺见图 4。

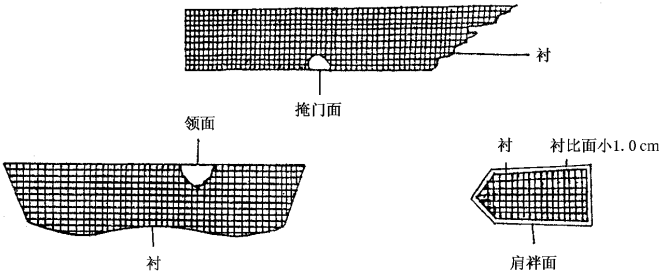


图 4 敷衬工艺

4.4 缝制

4.4.1 缝纫针距:暗线针距 11~13 针/3 cm,明线针距 12~14 针/3 cm。

- 4.4.2 打结:直针标准型,每结不少于 28 针。
- 4.4.3 缝纫线路顺直,定位准确,距边宽窄一致,结合牢固,松紧适宜。
- 4.4.4 缝制工艺按表 6 规定。

表 6 缝制工艺

cm

部位	工 序 名 称	缝 头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要 求
领子、前身	勾领子	0.6	暗线一道	—	外口面、里结合
	绱领里	0.6	暗线一道	—	领里与身结合,倒缝
	压前身上、下截明线	双层对折 1.0	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	上包下,扎住袋盖
	绱拉链、贴边	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	明线距拉链牙 0.6,拉链上止与领外口齐,下端插片处 0.1 明线回针三~五道,领面下口折缝头 0.7
	压贴边里口	1.0	明线一道	0.6	—
	压领面下口	0.7	明线一道	0.1	反面下炕
	压领明线	—	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	钉领花	—	明线一周	0.1	松枝根部向领外口,左右对称,外口明线与领子 0.7 明线重合
	勾、压掩门	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	绱掩门	0.6	明、暗线各一道	0.7	上端距领下口 1.0,距门襟边 2.3
袖 子	包、压袖外缝	大袖 0.8 小袖 1.3	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	大袖包小袖
	绱护肘	0.7	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	—
	勾、压袖头	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	绱袖头	袖身 0.8 袖头 1.3	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	袖身包袖头,袖头 0.7 明线与袖外缝齐
	绱袖子	身 0.8 袖 1.3	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	身包袖,扎住肩袷,肩袷后端两侧回针三道
肩 袷	勾、压肩袷	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	绱肩袷	0.6	明线一道	0.1	后宽后侧与肩缝齐,前宽后侧距肩缝 0.3
臂 袋	勾、压袋盖	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	扎袋布上口	0.7	明线一道	0.1	袋布折边宽 1.0,居中夹垫布
	勾袋布下角	0.6	暗线一道	—	—

表 6(续)

cm

部位	工 序 名 称	缝 头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要 求
臂 袋	扎袋墙	—	明线一道	0.1	—
	绗袋盖	0.6	明、暗线各一道	0.6	袋口两端反面加垫布
	绗袋布	0.7	明线一道	0.1	
	打袋口结	—	用打结机	—	袋口两端按袋墙宽 1/2 打结, 结 长齐明线
臂 章 袷	扎带袷	—	用绷缝机	—	—
	钉带袷	0.6	明线回针五道	0.2	—
胸 袋	绗袋口垫布	—	暗线一周	—	—
	开袋口	—	—	—	两线取中剪开, 两端开三角剪口
	压袋口下口线	—	明线一道	0.1	扎住拉链, 拉合后, 锁头向前门, 拉链两头距袋口 0.5
	袋口垫布与袋布里结合	0.8	暗线两道	—	—
	勾、压袋布	0.6	明、暗线各一道	0.4	面吐 0.1
	压袋口上口线	—	明线一道	0.1	扎住拉链和袋布
	合袋布上口	0.8	明线一道	0.4	缝头折净
	打袋口结	—	用打结机	—	结长齐明线
下 贴 袋	勾、压袋盖	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	绗袋盖	0.6	明线一道	0.1	首尾回针三道
	扎袋布上口	0.7	明线一道	0.1	袋布折边宽 1.0, 扎住袋布里
	绗斜插袋口垫布	—	暗线一周	—	袋口垫衬四周比袋口大 1.0
	开袋口	—	—	—	两线取中剪开, 两端开三角剪口
	绗拉链	0.6	明线一周	0.1	下口扎住面层, 上口扎住袋布 里, 拉链两头距袋口 0.5, 拉合后 锁头向上
	打袋口结	—	用打结机	—	结长齐明线
	扎袋墙	—	明线一道	0.1	袋墙宽 1/2 处扎线一道, 扎住袋 布里
	绗袋布	0.7	明线一道	0.1	袋口两端反面加垫布, 袋布下口距 下摆 1.0, 上口距绗袋盖线 1.5
	打袋口结	—	用打结机	—	袋口两端按袋墙宽 1/2 打结, 结 长齐明线
后 身	后背打褶	上双 5.0 下双 2.5	里、外明线各一道	里褶 0.4 外褶 1.0	外褶向两侧倒, 上端距袖缝 2.0
	打后背结	—	用打结机	—	结长齐明线
	绗托肩	0.8	明、暗线各一道	0.6	明线不得压住托肩里

表 6(续)

cm

部位	工 序 名 称	缝 头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要 求
合身	包、压肩缝	托肩 0.8 前身 1.3	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	托肩包前身
	包、压腰、袖缝	前身 1.3 后身 0.8	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	后身包前身,袖缝错开
下摆	勾、压下摆	0.6	明、暗线各一道	0.7	面吐 0.1
	绱松紧带	1.0	回针三~五道	—	带长 13.0,拉长至 26.0,正中对准腰缝(净尺寸),扎在里子上,结长齐带宽
	绱下摆	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	第一道线反面下炕
裤中缝	勾、压前袋口垫条	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	绱前袋垫布	0.7	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	袋上口结上端扎 0.1 明线
	打袋口结	—	用打结机	—	与侧缝 0.7 明线重合,上齐袋口
	绱护膝	0.7	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	—
	包、压中缝	前身 0.8 后身 1.3	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	前片包后片,扎住脚口裱,裱两端回针三道,可用打结机
脚口裱	勾、压脚口裱	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	绱脚口裱	0.6	明线一道	0.1	—
裤门襟、掩襟(女)	勾、压掩襟	0.6	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1
	绱门襟里	0.6	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1,小裆处加垫条
	合小裆	0.8	暗线一道	—	—
	绱左门襟拉链	—	暗线两道	—	第一道线距拉链边 0.2,两线相距 0.4,首尾回针
	绱右掩襟拉链	0.8	明、暗线各一道	0.1	连小裆扎住
	压门襟明线	—	明线一道	3.5	—
裤门襟、暗牌、掩襟(男)	绱门襟里	0.6	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1
	勾、压暗牌	0.6	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1
	绱暗牌	—	明线一道	4.0	比门襟外口缩进 0.1~0.2,扣眼之间取中打结,结长 0.7,齐外口明线
	勾、压掩襟	0.6	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1
	绱掩襟	0.6	暗线一道	—	小裆处加垫条
	压掩襟里口线	0.7	明线一道	0.1	压线反面下炕

表 6(续)

cm

部位	工 序 名 称	缝 头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要 求
裤 后 袋	绱护裆	0.7	明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	内扎弧形线,间距 2.0
	勾、压袋盖	0.6	暗线一道、明线两道	第一道 0.1 第二道 0.7	齐止口
	扎袋布上口	0.7	明线一道	0.1	袋布折边宽 1.0,钉扣处反面加垫布
	勾袋布下角	0.6	暗线一道	—	—
	扎袋墙	—	明线一道	0.1	—
	绱袋盖	0.6	明、暗线各一道	0.6	袋口两端反面加垫布
	绱袋布	0.7	明线一道	0.1	
	打袋口结	—	用打结机	—	袋口两端按袋墙宽 1/2 打结,结 长齐明线,反面加垫布
裤 腰	收省缝	上端 1.0	暗线一道	—	下端收尖,缝头向后倒
	勾、压裤腰	0.6	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1
	绱裤腰	0.6	暗线一道	—	—
	压裤腰下口	0.7	明线一道	0.1	反面下炕
裤 带 袷	扎裤带袷	0.6	两侧明线各一道	0.15	—
	钉裤带袷上端	0.8	暗线回针五道	—	前身齐前袋口边各一个,后裆缝 一个,前、后袷正中各一个
	钉裤带袷下端	0.8	明线回针五道	0.2	带袷上端与腰边齐,单层反面加 垫布
合 裆	合后裆	0.8	用双针双链机	—	从下端起针,不准接线,尾针留 线辫,缝头盖住链式线迹
	合、压小裆(男)	0.8	明、暗线各一道	0.1	—
	打小裆结	—	用打结机	—	结长 0.8
	合下裆	0.8	用双针双链机	—	前后裆缝对正,尾针留线辫,缝 头盖住链式线迹
脚口	扎脚口	0.7	明线一道	0.1~0.2	正面扎线
拼 接	托肩里	0.8	暗线一道	—	倒缝
	领里	0.8	暗线一道	—	劈缝
	贴边	0.8	暗线一道	—	倒缝
	袋盖里	0.8	暗线一道	—	劈缝
	胸袋布面、里	0.8	暗线两道	—	倒缝;可用双针双链机
	下摆里	0.8	暗线一道	—	倒缝
	袖头里	0.8	暗线一道	—	倒缝
	掩门里	0.8	暗线一道	—	劈缝

表 6(完) cm

部位	工 序 名 称	缝 头	缝制形式 及缝线道数	明线距边	要 求
拼 接	裤裆杈	0.8	暗线两道	—	倒缝;可用双针双链机
	腰面、里	0.8	暗线一道	—	倒缝
	门襟里	0.8	暗线一道	—	劈缝
	暗牌面、里	0.8	暗线一道	—	倒缝
	掩襟里	0.8	暗线一道	—	倒缝
	掩门衬	0.5	—	—	搭粘

4.5 锁眼、钉扣

- 4.5.1 锁 2.4 cm 直眼不少于 50 针;锁 1.7 cm 直眼不少于 36 针。扣眼美观、规整,牢固、不偏歪。
- 4.5.2 钉带柄扣每粒不少于 12 根线,四眼扣每眼不少于 6 根线,反面留扣结线长 0.5~1.0 cm。扣柄顺扣眼。
- 4.5.3 钉四件子母扣结合牢固,定位准确,松紧适宜,反面不起毛刺。
- 4.5.4 锁钉工艺按表 7 规定。

表 7 锁钉工艺 cm

类别	部位名称	扣眼尺寸	要 求	
			锁眼、四件扣(上件)	钉扣、四件扣(下件)
上衣	掩门	—	钉四件扣(以圆心计),第一扣距掩门上沿、襟边 1.5,第五扣距掩门下沿 3.0,距襟边 1.5,中间匀钉三粒	钉四件扣,拉链拉合后,与掩门扣对正,在右门襟上钉扣五粒,不得打断明线
	肩袷	1.7	前宽取中,距尖 1.3 竖锁直眼一个	与眼对正,距眼前端 0.3 钉扣一粒
	臂袋	—	钉四件扣(以圆心计),袋盖取中,距袋盖尖 1.5,钉扣一粒	钉四件扣,与袋盖扣对正,袋布上钉扣一粒
	袖头	—	钉四件扣(以圆心计),袖头宽取中,圆心距袖头尖 1.5,钉扣一粒	钉四件扣,与袖头对正,圆心距边 1.5 钉扣一粒,向后 2.0 再钉一粒
	下贴袋	—	钉四件扣(以圆心计),袋盖取中,圆心距袋盖尖 2.0,钉扣一粒	钉四件扣,与袋盖扣对正,袋布上钉扣一粒
裤子	腰头	2.4	左腰头宽取中,距前边 1.5,横锁直眼一个	左腰头前端与掩襟里口对齐,与眼对正,钉扣一粒
	暗牌、掩襟(男)	1.7	暗牌距外口边 1.0,按腰头下口至小裆结顺长均匀横锁直眼三个	暗牌外口与掩襟里口对齐,与眼对正,钉扣三粒
	裤后袋	—	钉四件扣(以圆心计),距袋盖下沿 2.0,距侧边 2.0,钉扣两粒	钉四件扣,与袋盖扣对正,钉扣两粒
	脚口	1.7	脚口袷宽取中,距前端 1.5 竖锁直眼一个	与袷对正,在后身上钉扣一粒,向后 16.0 再钉一粒,反面加垫布

4.6 外观质量

产品整洁、美观、平服、挺括、无烫光,线路顺直,左右对称。

5 检验

按 WHB 0102 中的有关规定执行。

6 标志

按 WHB 0101 中的有关规定执行。

7 包装

7.1 包装技术要求按 WHB 0103—2000 第 5 章规定。

7.2 包装数量及尺寸

每包内装同号产品 25 套,包装件外尺寸为 62.0 cm×44.0 cm×高(自定)。

表 1 规格尺寸

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	1	前身长	73.0	70.5	68.0	65.5	63.0	73.5	71.0	68.5	66.0	63.5	74.0	71.5	69.0	66.5	64.5	1.0
	2	前胸宽	46.6	45.8	45.0	44.2	43.4	49.4	48.6	47.8	47.0	46.2	52.2	51.4	50.6	49.8	49.0	0.6
	3	胸围	122.0	120.0	118.0	116.0	114.0	129.0	127.0	125.0	123.0	121.0	136.0	134.0	132.0	130.0	128.0	1.5
	4	下摆围	116.0	114.0	112.0	110.0	108.0	125.0	123.0	121.0	119.0	117.0	134.0	132.0	130.0	128.0	126.0	1.5
	5	袖长	68.0	66.0	64.0	62.0	60.0	68.0	66.0	64.0	62.0	60.0	68.0	66.0	64.0	62.0	60.0	0.8
	6	袖上肥	25.6	25.1	24.6	24.1	23.6	27.1	26.6	26.1	25.6	25.1	28.6	28.1	27.6	27.1	26.6	0.4
	7	下摆宽	6.0															0.4
	8	袖头宽	6.0															0.4
	9	袖头中长	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	33.0	32.0	31.0	30.0	29.0	35.0	34.0	33.0	32.0	31.0	0.5
	10	袖头侧长	29.0	28.0	27.0	26.0	25.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	33.0	32.0	31.0	30.0	29.0	0.5
	11	臂袋距肩端	13.5	13.5	12.5	12.5	11.5	13.5	13.5	12.5	12.5	11.5	13.5	13.5	12.5	12.5	11.5	0.5
	12	臂章袷上端距肩端	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	0.5
	13	臂章袷长	4.0															0.2
	14	臂章袷宽	1.1															0.1
	15	臂章袷间距	2.0															0.2
	16	后身长	76.0	73.5	71.0	68.5	66.0	76.0	73.5	71.0	68.5	66.0	76.0	73.5	71.0	68.5	66.0	1.0
	17	小肩宽	17.2	16.9	16.6	16.3	16.0	18.3	18.0	17.7	17.4	17.1	19.4	19.1	18.8	18.5	18.2	0.3
	18	后背宽	46.6	45.8	45.0	44.2	43.4	49.4	48.6	47.8	47.0	46.2	52.2	51.4	50.6	49.8	49.0	0.8
	19	托肩中宽	9.5															0.5
	20	托肩两侧宽	7.0															0.5
	21	后身下截打结高	12.0															0.5
	22	领长	42.5	42.0	41.5	41.0	40.5	44.0	43.5	43.0	42.5	42.0	45.5	45.0	44.5	44.0	43.5	0.7

WB 2402—2000

表 1(续)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	23	领前宽	7.0															0.3
	24	领后宽	8.0															0.3
	25	肩袷长	13.0			12.0		14.0	13.0				14.0				0.5	
	26	肩袷前宽	4.0															0.3
	27	肩袷后宽	4.5															0.3
	28	掩门宽	6.6															0.3
	29	胸袋口长	13.0															0.3
	30	胸袋口宽	1.5															0.2
	31	下贴袋盖长	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	0.3
	32	下贴袋盖中宽	8.0															0.2
	33	下贴袋盖侧宽	5.5															0.2
	34	下贴袋布下宽	21.5	21.0	20.5	20.0	19.5	21.5	21.0	20.5	20.0	19.5	21.5	21.0	20.5	20.0	19.5	0.3
	35	下贴袋墙宽	2.0															0.2
	36	斜插袋口长	15.0															0.3
	37	斜插袋口宽	1.5															0.2
	38	臂袋盖长	14.5															0.3
	39	臂袋盖中宽	6.0															0.2
	40	臂袋盖侧宽	4.5															0.2
	41	臂袋全长	17.0															0.3
	42	臂袋布长	15.5															0.3
	43	臂袋墙宽	2.0															0.2
	44	贴边宽	6.0															0.5

表 1(续)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	45	胸袋布长	18.0															0.5
	46	胸袋布宽	16.0															0.5
	47	护肘布长	20.0															0.5
	48	护肘布宽	14.0															0.3
	49	护肘下端距袖头	22.0	21.0	20.0	19.0	18.0	22.0	21.0	20.0	19.0	18.0	22.0	21.0	20.0	19.0	18.0	0.3
3	50	裤长	115.0	111.5	108.0	104.5	101.0	115.0	111.5	108.0	104.5	101.0	115.0	111.5	108.0	104.5	101.0	1.5
	51	裤腰围	89.0	87.0	85.0	83.0	81.0	97.0	95.0	93.0	91.0	89.0	105.0	103.0	101.0	99.0	97.0	1.8
	52	横裆肥	40.1	39.4	38.7	38.0	37.3	42.1	41.4	40.7	40.0	39.3	44.1	43.4	42.7	42.0	41.3	0.6
	53	下裆长	82.3	79.6	76.9	74.2	71.5	80.8	78.1	75.4	72.7	70.0	79.3	76.6	73.9	71.2	68.5	1.0
	54	脚口肥	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	25.5	25.0	24.5	24.0	23.5	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	0.4
	55	裤腰宽	4.0															0.4
	56	裤门襟明线距边	4.0															0.4
	57	小裆长	4.0															0.7
	58	护膝布长	32.0	30.0	28.0	26.0	24.0	32.0	30.0	28.0	26.0	24.0	32.0	30.0	28.0	26.0	24.0	0.5
	59	护膝布距脚口	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	0.5
	60	裤前袋垫布长	35.0															0.5
	61	裤前袋垫布上宽	13.3					15.0					16.7					0.2
	62	裤前袋垫布下宽	16.3					18.0					19.7					0.3
	63	裤袋口距中缝	9.5															0.3
	64	裤袋口上端距腰缝	3.0															0.3
	65	裤后袋盖长	16.5															0.2
	66	裤后袋盖宽	6.0															0.2

表 1(续)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)	
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号		
3	67	裤后袋全长	19.0																0.3
	68	裤后袋布长	17.5																0.3
	69	裤后袋墙宽	2.0																0.2
	70	裤后袋距腰缝	7.0																0.3
	71	护裆布长	21.0																0.5
	72	护裆布宽	26.5					27.5					28.5					+0.6 -0.3	
	73	裤带袢长	6.0																0.5
	74	裤带袢宽	2.0																0.2
	75	脚口袢长	6.0																0.3
	76	脚口袢前宽	2.0																0.2
	77	脚口袢后宽	4.0																0.2
	78	脚口袢距脚口	3.0																0.3
	79	脚口折边宽	1.5																0.2
	80	小裆垫条长	7.5																0.5
	81	小裆垫条宽	1.5																0.2
	82	裤掩襟宽	4.0																0.2
—	—	前门襟拉链长	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	—	
	—	胸袋拉链长	12.0																—
	—	斜插袋拉链长	14.0																—

表 2 规格尺寸

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	1	前身长	68.0	65.5	63.0	60.5	58.0	68.5	66.0	63.5	61.0	58.5	69.0	66.5	64.0	61.5	59.0	1.0
	2	前胸宽	43.2	42.4	41.6	40.8	40.0	45.6	44.8	44.0	43.2	42.4	48.0	47.2	46.4	45.6	44.8	0.6
	3	胸围	114.0	112.0	110.0	108.0	106.0	120.0	118.0	116.0	114.0	112.0	126.0	124.0	122.0	120.0	118.0	1.5
	4	下摆围	114.0	112.0	110.0	108.0	106.0	123.0	121.0	119.0	117.0	115.0	132.0	130.0	128.0	126.0	124.0	1.5
	5	袖长	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	0.8
	6	袖上肥	24.5	24.0	23.5	23.0	22.5	26.0	25.5	25.0	24.5	24.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	0.4
	7	下摆宽	6.0															0.4
	8	袖头宽	6.0															0.4
	9	袖头中长	29.0	28.0	27.0	26.0	25.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	33.0	32.0	31.0	30.0	29.0	0.5
	10	袖头侧长	27.0	26.0	25.0	24.0	23.0	29.0	28.0	27.0	26.0	25.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	0.5
	11	臂袋距肩端	12.5	12.5	11.5	11.5	10.5	12.5	12.5	11.5	11.5	10.5	12.5	12.5	11.5	11.5	10.5	0.5
	12	臂章袷上端距肩端	14.0	13.5	13.0	12.5	12.0	14.0	13.5	13.0	12.5	12.0	14.0	13.5	13.0	12.5	12.0	0.5
	13	臂章袷长	4.0															0.2
	14	臂章袷宽	1.1															0.1
	15	臂章袷间距	2.0															0.2
	16	后身长	67.0	64.5	62.0	59.5	57.0	67.0	64.5	62.0	59.5	57.0	67.0	64.5	62.0	59.5	57.0	1.0
	17	小肩宽	16.0	15.7	15.4	15.1	14.8	16.9	16.6	16.3	16.0	15.7	17.8	17.5	17.2	16.9	16.6	0.3
	18	后背宽	43.2	42.4	41.6	40.8	40.0	45.6	44.8	44.0	43.2	42.4	48.0	47.2	46.4	45.6	44.8	0.6
	19	托肩中宽	9.5															0.5
	20	托肩两侧宽	7.0															0.5
	21	后身下截打结高	12.0			10.0		12.0			10.0		12.0			10.0		0.5
	22	领长	40.5	40.0	39.5	39.0	38.5	42.0	41.5	41.0	40.5	40.0	44.0	43.5	43.0	42.5	42.0	0.7

WB 2402—2000

表 2(续)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	23	领前宽	7.0															0.3
	24	领后宽	8.0															0.3
	25	肩袷长	12.0				11.0	13.0		12.0			13.0					0.5
	26	肩袷前宽	4.0															0.3
	27	肩袷后宽	4.5															0.3
	28	掩门宽	6.6															0.3
	29	胸袋口长	12.0															0.3
	30	胸袋口宽	1.5															0.2
	31	下贴袋盖长	19.5	19.0	18.5	18.0	17.5	19.5	19.0	18.5	18.0	17.5	19.5	19.0	18.5	18.0	17.5	0.3
	32	下贴袋盖中宽	8.0															0.2
	33	下贴袋盖侧宽	5.5															0.2
	34	下贴袋布下宽	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	0.3
	35	下贴袋墙宽	2.0															0.2
	36	斜插袋口长	14.0															0.3
	37	斜插袋口宽	1.5															0.2
	38	臂袋盖长	14.5															0.3
	39	臂袋盖中宽	6.0															0.2
	40	臂袋盖侧宽	4.5															0.2
	41	臂袋全长	17.0															0.3
	42	臂袋布长	15.5															0.3
	43	臂袋墙宽	2.0															0.2
	44	贴边宽	6.0															0.5

表 2(续)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
2	45	胸袋布长	17.0															0.5
	46	胸袋布宽	15.0															0.5
	47	护肘布长	20.0															0.5
	48	护肘布宽	14.0															0.3
	49	护肘下端距袖头	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0	0.3
3	50	裤长	114.5	111.0	107.5	104.0	100.5	114.5	111.0	107.5	104.0	100.5	114.5	111.0	107.5	104.0	100.5	1.5
	51	裤腰围	81.0	79.0	77.0	75.0	73.0	91.0	89.0	87.0	85.0	83.0	101.0	99.0	97.0	95.0	93.0	1.8
	52	横裆肥	38.1	37.4	36.7	36.0	35.3	40.6	39.9	39.2	38.5	37.8	43.1	42.4	41.7	41.0	40.3	0.6
	53	下裆长	80.9	78.2	75.5	72.8	70.1	79.4	76.7	74.0	71.3	68.6	77.9	75.2	72.5	69.8	67.1	1.0
	54	脚口肥	24.0	23.5	23.0	22.5	22.0	24.5	24.0	23.5	23.0	22.5	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	0.4
	55	裤腰宽	4.0															0.4
	56	裤门襟明线距边	3.5															0.3
	57	小裆长	—															—
	58	护膝布长	32.0	30.0	28.0	26.0	24.0	32.0	30.0	28.0	26.0	24.0	32.0	30.0	28.0	26.0	24.0	0.5
	59	护膝布距脚口	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	0.5
	60	裤前袋垫布长	35.0															0.5
	61	裤前袋垫布上宽	12.0					13.5					15.0					0.2
	62	裤前袋垫布下宽	15.0					16.5					18.0					0.3
	63	裤袋口距中缝	9.5															0.3
	64	裤袋口上端距腰缝	3.0															0.3
	65	裤后袋盖长	16.5															0.2
	66	裤后袋盖宽	6.0															0.2

表 2(完)

cm

图号	编号	部位名称	一型					二型					三型					极限偏差 (±)
			特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	特号	1号	2号	3号	4号	
3	67	裤后袋全长	19.0															0.3
	68	裤后袋布长	17.5															0.3
	69	裤后袋墙宽	2.0															0.2
	70	裤后袋距腰缝	7.0															0.3
	71	护裆布长	21.0															0.5
	72	护裆布宽	26.5					27.5					28.5					+0.6 -0.3
	73	裤带袷长	6.0															0.5
	74	裤带袷宽	2.0															0.2
	75	脚口袷长	6.0															0.3
	76	脚口袷前宽	2.0															0.2
	77	脚口袷后宽	4.0															0.2
	78	脚口袷距脚口	3.0															0.3
	79	脚口折边宽	1.5															0.2
	80	小裆垫条长	—															—
	81	小裆垫条宽	1.5															0.2
	82	裤掩襟宽	3.5															0.2
—	—	前门襟拉链长	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	—
	—	胸袋拉链长	11.0															—
	—	斜插袋拉链长	13.0															—
	—	裤门襟拉链长	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	26.0	25.0	24.0	23.0	22.0	—

中国人民武装警察部队后勤部

部 标 准

99 武警夏作训服

99 武警女夏作训服

WHB 2402—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 $1\frac{3}{4}$ 字数 42 千字

2002 年 1 月第一版 2002 年 1 月第一次印刷

印数 1—500


*

书号: 155066·2-14092 定价 14.00 元

网址 www.bzcbbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



WHB 2402-2000